

**Konektor M12 męski, prosty z wolnym końcem przewodów**


PUR-OB 8x0,25 szary, 3m

Wtyk prosty


M12, 8-piny

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

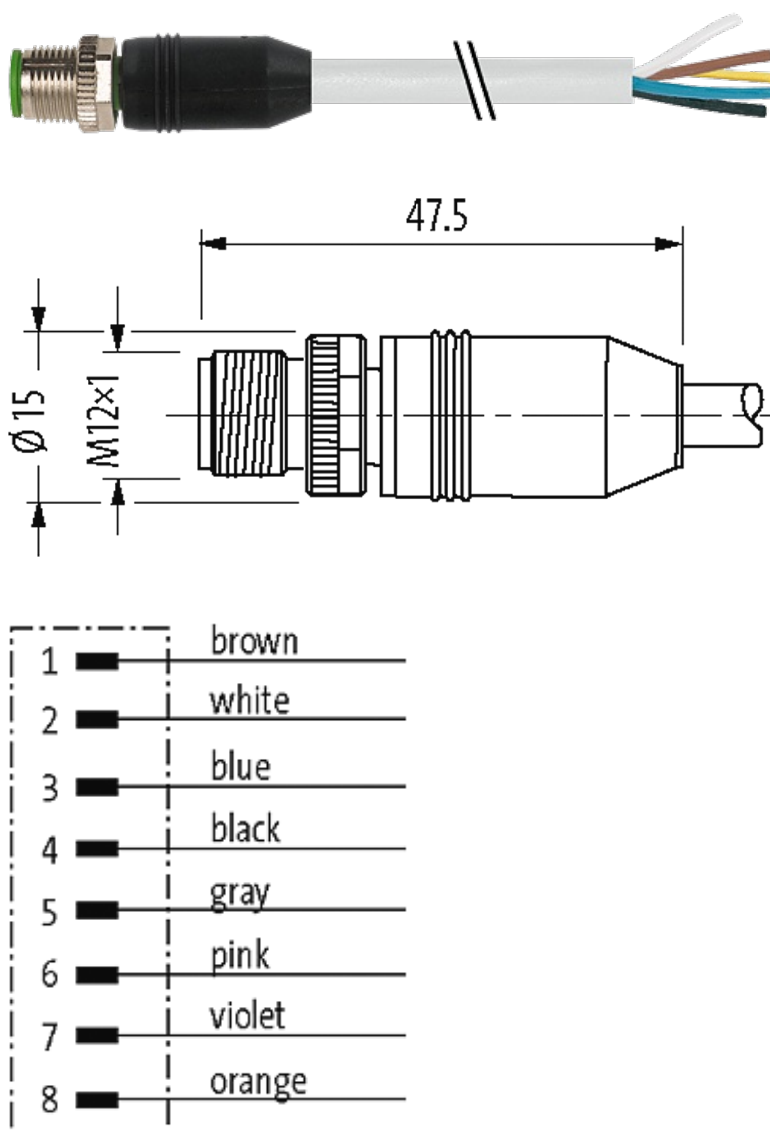**Link do produktu****Ilustracje**

## Male

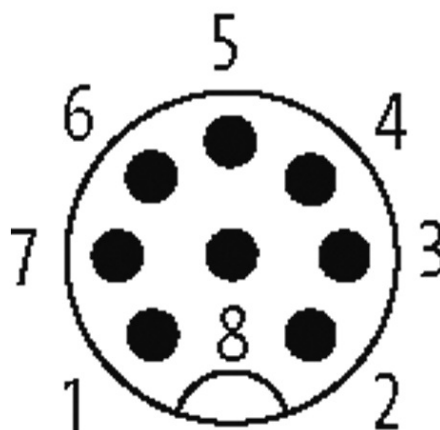

Ilustracja zastępcza

## Dopuszczenia



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

## Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 17001

## Kabli

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| No./przekrój żył                | 8 × 0.25 mm <sup>2</sup>                    |
| Izolacja żyły                   | PP (brą, bia, nie, cza, sza, róż, fio, pom) |
| Wartości łańcuchów ciągowych    | 5 Mio.                                      |
| Materiał (płaszcz)              | PUR (UL/CSA)                                |
| Średnica zewnętrzna             | 6.0 mm ±5%                                  |
| Promień gięcia (w ruchu)        | 10 × średnica zewnętrzna                    |
| Zakres temperatur (stały)       | -40...+80 °C                                |
| Zakres temperatur (ruchomy)     | -25...+80 °C                                |
| Identyfikacja przewodu          | 295                                         |
| Typ kabla                       | 3 (PUR)                                     |
| Zatwierdzenie (przewód)         | UL (AWM-Style 20233/10493), CSA             |
| Ciężar przewodu [G/m]           | 55,00                                       |
| Materiał (skrętka)              | Przewód Cu, czysty                          |
| Rezystor (rdzeń)                | max. 79 Ohm/km (20 °C)                      |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm                                      |
| Budowa (rdzeń)                  | 32 × 0.1 mm (przewód klasy 6)               |
| Wymiary (rdzeń)                 | 8 × 0.25 mm <sup>2</sup>                    |
| AWG                             | zbliżony do AWG 24                          |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                                           |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał (izolacja przewodu)              | PP                                                                                                                                                |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu                                                                                                       |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu)     | 70 ±5 D                                                                                                                                           |
| Ø przewodu z izolacją                     | 1.2 mm ±5%                                                                                                                                        |
| Kolor/numerowanie przewodów               | br, or, vi, pk, gr, bk, bl, wh                                                                                                                    |
| Sposób łączenia                           | 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia                                                                                              |
| Ekranowanie                               | nie                                                                                                                                               |
| Materiał (płaszcz)                        | PUR                                                                                                                                               |
| Właściwości materiału (osłona)            | Bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
| Twardość krawędzi (osłona)                | 90 ±5 A                                                                                                                                           |
| Ø zewnętrzna (osłona)                     | 6.0 mm ±5%                                                                                                                                        |
| Kolor (osłona)                            | szary                                                                                                                                             |
| odporność na chemikalia                   | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)                                                                       |
| Napięcie znamionowe                       | 300 V AC                                                                                                                                          |
| Napięcie testowe                          | 2500 V AC                                                                                                                                         |
| Obciążalność prądowa                      | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                |
| Zakres temperatur (stały)                 | -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10000 godzinach pracy)                                                                                            |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10000 godzinach pracy)                                                                                            |
| Promień zgięcia (stały)                   | 5 × średnica zewnętrzna                                                                                                                           |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 10 × średnica zewnętrzna                                                                                                                          |
| Liczba cykli gięcia (C-track)             | max. 5 Mio. (25 °C)                                                                                                                               |
| Dystans (C-track)                         | max. 5 m (horizontal)                                                                                                                             |
| Prędkość ruchu (C-track)                  | max. 3.3 m/s                                                                                                                                      |
| Przyspieszenie (C-track)                  | max. 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                           |
| Skręcanie                                 | ±180°/m                                                                                                                                           |
| Liczba cykli skręcania                    | max. 2 Mio. (25 °C)                                                                                                                               |
| Prędkość skrętu                           | 35 cykli/min.                                                                                                                                     |
| Kolor płaszcza                            | szary                                                                                                                                             |

#### Dane techniczne

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze              | max. 30 V AC/DC                                                  |
| Napięcie robocze (tylko UL)   | max. 30 V AC/DC                                                  |
| Znamionowy pik napięciowy     | 0.8 kV                                                           |
| Prąd roboczy na styk          | max. 2 A                                                         |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I                                          |
| Kodowanie                     | Kodowanie A                                                      |
| Blokowanie slotów             | Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny |
| Złącze śrubowe                | M12 (SW13)                                                       |
| Stopień ochrony               | IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                |
| Blokada materiału             | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany                      |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał                 | PUR                                             |
| <b>Dane ogólne</b>       |                                                 |
| Normy                    | DIN EN 61076-2-101 (M12)                        |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                               |
| Zakres temperatur        | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
| <b>Dane handlowe</b>     |                                                 |
| EAN                      | 4048879196598                                   |
| eClass                   | 27279218                                        |
| Jednostka pakowania      | 1                                               |
| Kod taryfy celnej        | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia         | CZ                                              |