

Wtyczka M12 żeńska, prosta 8-polowa, zaciski śrubowe, 6..8mm

Gniazdo proste


M12, 8-piny



Zakres mocowania (Ø kabla): 6..8 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

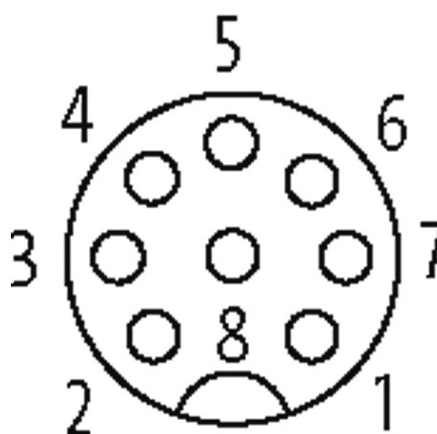

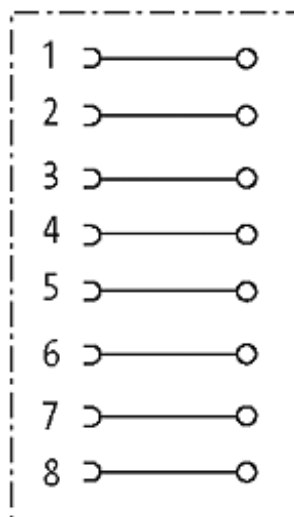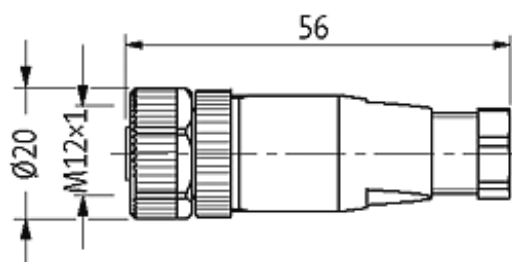

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 17321

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Przekrój złącza	max. 0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879195331
eClass	27279221

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE