

Wtyczka M12 żeńska, kąтова, 8-polowa

ekranowana, zaciski śrubowe, 6..8mm

Gniazdo kątowe

M12, 8-piny

ekranowany


Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

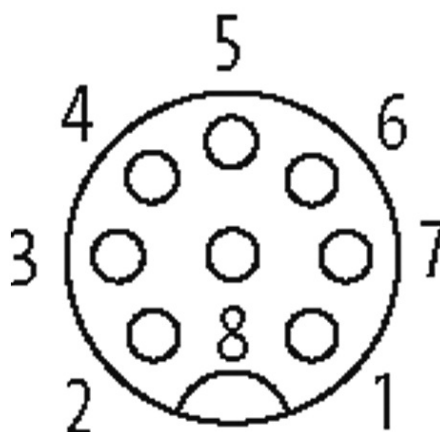

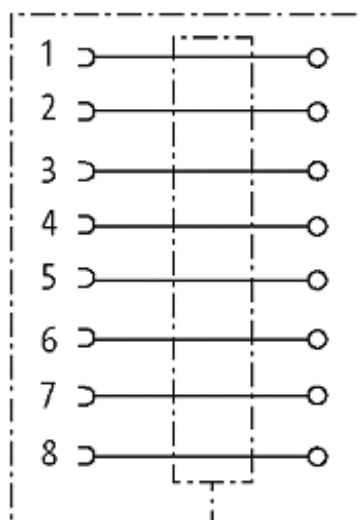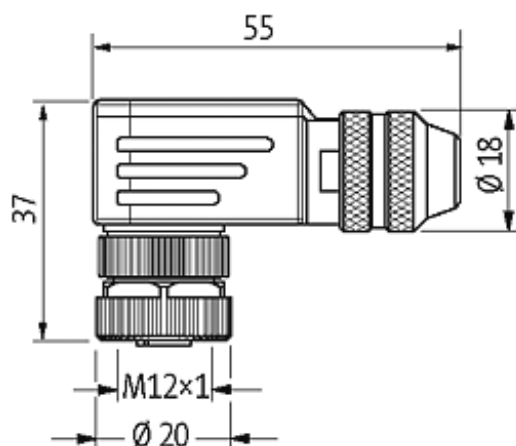

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji	17371
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Przekrój złącza	max. 0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879195287
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE