

**Konektor zaworowy MSUD typ A 18mm z wolnym końcem przewodów**

PVC-JZ 3x0,75 czarny, 5m


MSUD


Typ A (18 mm)

24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

LED

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

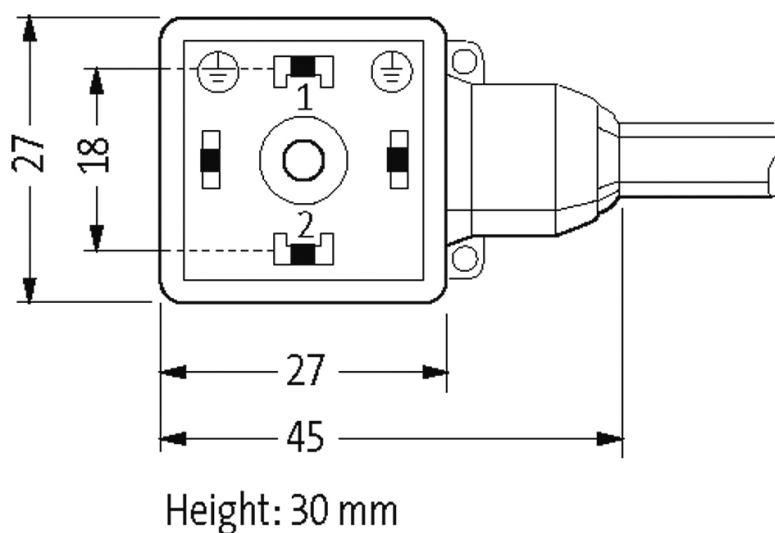**Link do produktu****Ilustracje**

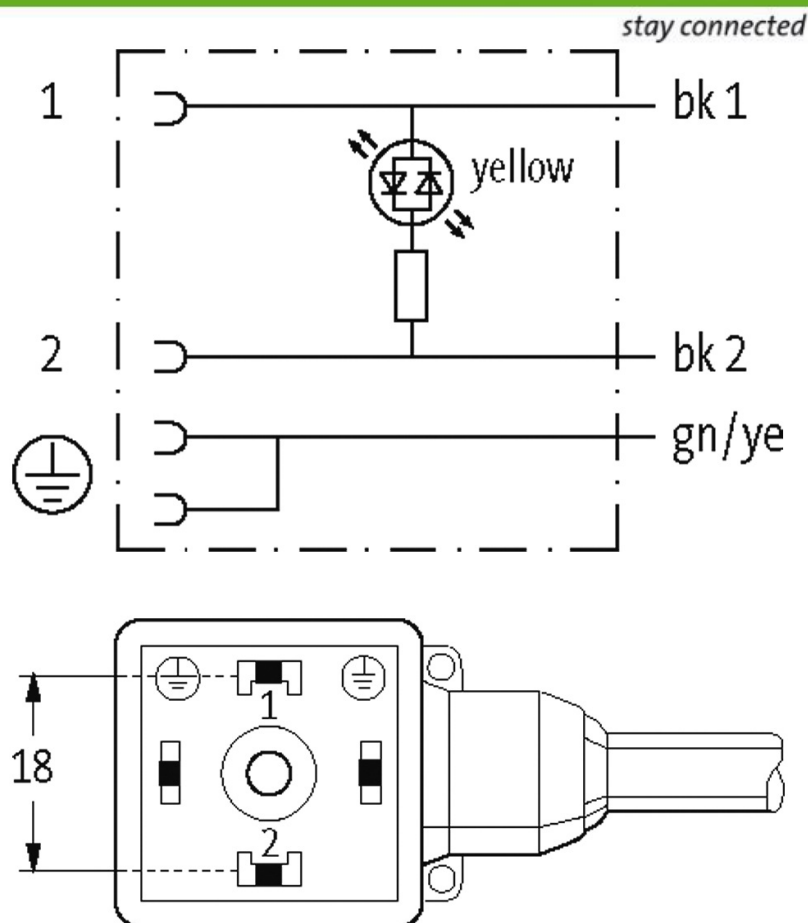

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 18001

**Kabli**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| No./przekrój żył            | 3 × 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Izolacja żyły               | T PE (cza, num, zieżół)  |
| Materiał (płaszcz)          | PVC                      |
| Średnica zewnętrzna         | 5.9 mm ±5%               |
| Promień gięcia (w ruchu)    | 10 × średnica zewnętrzna |
| Zakres temperatur (stały)   | -30...+70 °C             |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C              |
| Identyfikacja przewodu      | 616                      |
| Typ kabla                   | 1 (PVC)                  |
| Zatwierdzenie (przewód)     | CE conform               |
| Ciężar przewodu [G/m]       | 61,60                    |
| Materiał (skrętka)          | Przewód Cu, czysty       |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rezystor (rdzeń)                          | max. 26 Ohm/km (20 °C)                         |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)           | 0.2 mm                                         |
| Budowa (rdzeń)                            | 24 × 0.2 mm (przewód klasy 5)                  |
| Wymiary (rdzeń)                           | 3 × 0.75 mm <sup>2</sup>                       |
| AWG                                       | zbliżony do AWG 18                             |
| Materiał (izolacja przewodu)              | PVC                                            |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | Bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu              |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu)     | 43 ±5 D                                        |
| Ø przewodu z izolacją                     | 1.8 mm ±5%                                     |
| Kolor/numerowanie przewodów               | bk, numerowane, gnye                           |
| Sposób łączenia                           | 3 przewody skręcone                            |
| Ekranowanie                               | nie                                            |
| Materiał (płaszcz)                        | PVC                                            |
| Właściwości materiału (osłona)            | Bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu              |
| Twardość krawędzi (osłona)                | 80 ±5 A                                        |
| Ø zewnętrzna (osłona)                     | 5.9 mm ±5%                                     |
| Kolor (osłona)                            | czarny                                         |
| odporność na chemikalia                   | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
| Napięcie znamionowe                       | 300 / 500 V AC                                 |
| Napięcie testowe                          | 3.000 V AC                                     |
| Obciążalność prądowa                      | dla DIN VDE 0298-4                             |
| Zakres temperatur (stały)                 | -30...+70 °C                                   |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -5...+70 °C                                    |
| Promień zgięcia (stały)                   | 5 × średnica zewnętrzna                        |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 10 × średnica zewnętrzna                       |
| Kolor płaszcz                             | czarny                                         |

**Dane techniczne**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napięcie robocze              | 24 V AC/DC ±25%                                 |
| Prąd roboczy na styk          | max. 4 A                                        |
| Znamionowy pik napięciowy     | 0.8 kV                                          |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I                         |
| Wyświetlacz LED               | Dioda LED (żółta)                               |
| Blokowanie slotów             | M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm) |
| Stopień ochrony               | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)            |
| Blokada materiału             | Stal (galwanizowana)                            |
| Materiał                      | PBT                                             |
| Obudowa                       | Tworzywo sztuczne, czarne (szare na zamówienie) |

**Dane ogólne**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Zakres temperatur        | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                               |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879194792 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |