

M23 female 90°, 12-pole, with open ended cable

15m PUR 8x0,34/3x0,75


Gniazdo kątowe

M23, 12-polig

11 pinów zajętych

dla rozdzielacza 8-portowego, 4-piny


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Blższe szczegóły na życzenie.

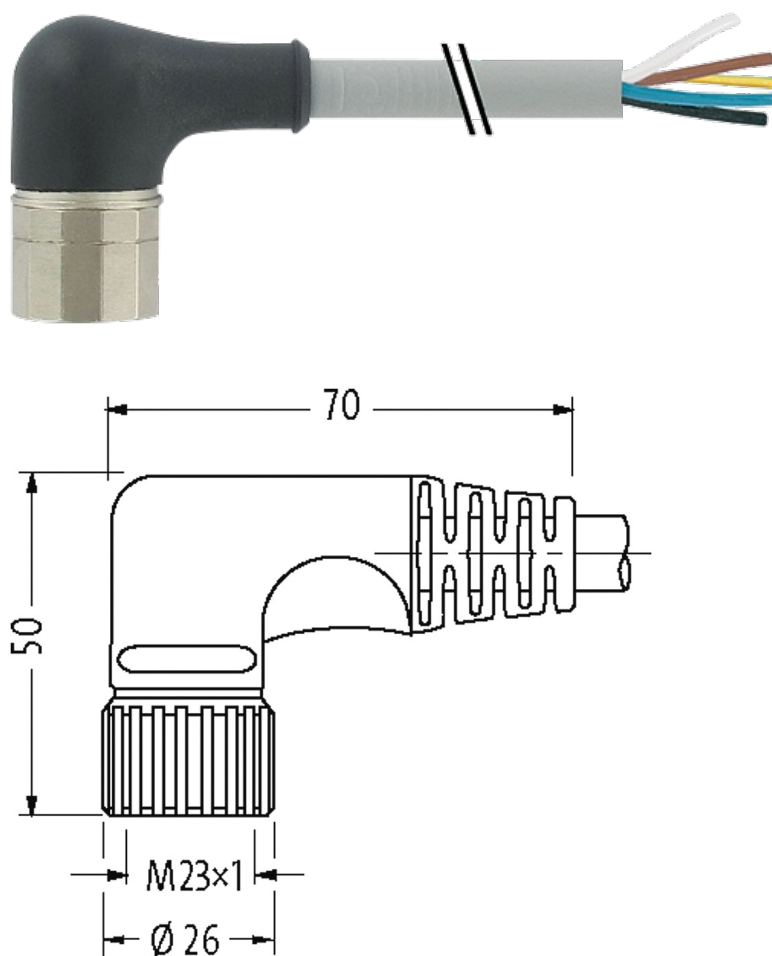Link do produktu**Ilustracje**

stay connected

1	white
2	green
3	yellow
4	gray
5	pink
6	red
7	black
8	violet
11	brown 0.75 mm ²
9	blue 0.75 mm ²
12	green / yellow 0.75 mm ²

Female

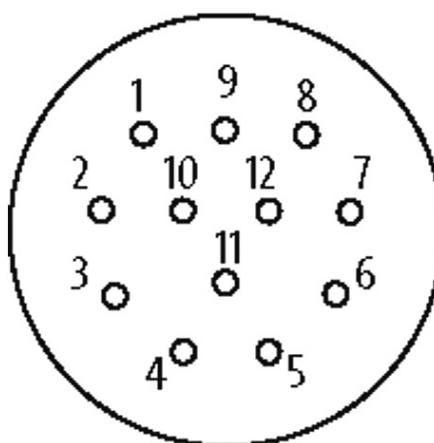

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 23151

Kabli

Numer kabla	362
No./przekrój żył	8×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.1 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Kolor (osłona)	szary

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Promień zgięcia (stały) 10 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 7.5 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 2.0 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M23 (SW27)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Mosiądz, niklowany
Materiał	PUR

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879188289
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE