

Konektor M23 żeński, kątowy, 19-polowy z wolnym końcem przewodów

PUR/PVC 16x0,34/3x0,75 5m

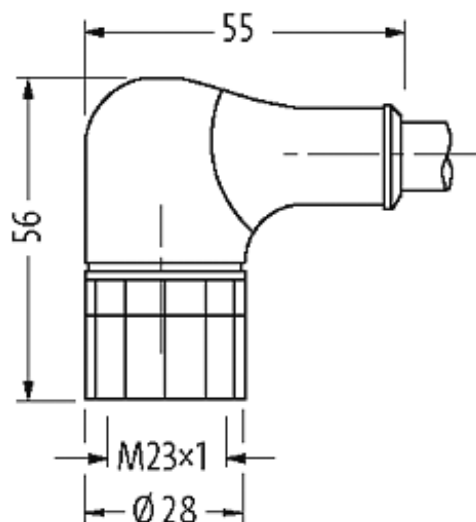
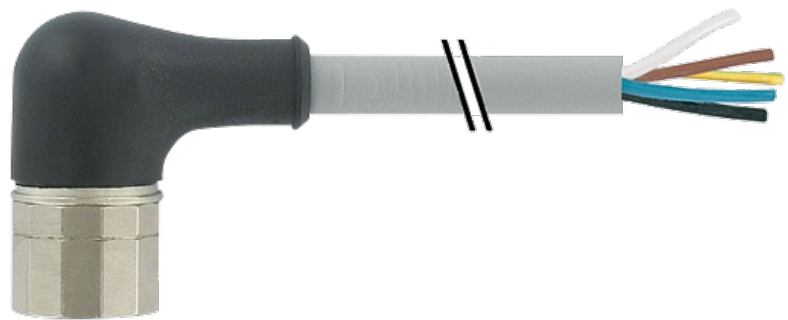
Gniazdo kątowe

M23, 19-piny

19 pinów zajętych

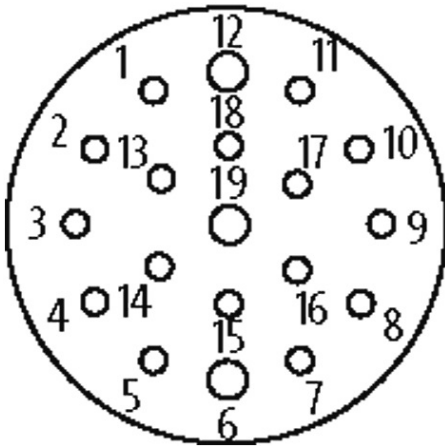
dla rozdzielacza 8-portowego, 5-piny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

15	white
7	gray/ pink
5	green
4	red/blue
16	yellow
8	white/green
3	gray
14	brown/ green
17	pink
9	white/yellow
2	red
13	yellow/brown
11	black
10	white/gray
1	violet
18	gray/brown
19	brown 0.75mm ²
6	blue 0.75mm ²
12	green/yellow 0.75mm ²

Female



Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji	
Typ konstrukcji	23351
Kabli	
Numer kabla	398
No./przekrój żył	16×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	10.0 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 125 V AC/DC

Znamionowy pik napięciowy 2.5 kV

Prąd roboczy na styk max. 7.5 A

Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I

Blokowanie slotów Gwint śrubowy M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 2.0 Nm) samohamowny

Złącze śrubowe M23 (SW27)

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Blokada materiału Mosiądz, niklowany

Materiał PUR

odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 16 mm

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia 3

Zakres temperatur -5...+70 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187879

eClass 27279218

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85444290

Kraj pochodzenia DE