

Konektor M23 żeński,, prosty z wolnym końcem przewodów

przewód PUR 16x0,34/3x0,75 ekranowany, 5m

Gniazdo proste

M23, 19-piny

19 pinów zajętych


dla rozdzielacza 8-portowego, 5-piny

Ekran nakrętki złączkowej M23

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


[Link do produktu](#)

Ilustracje

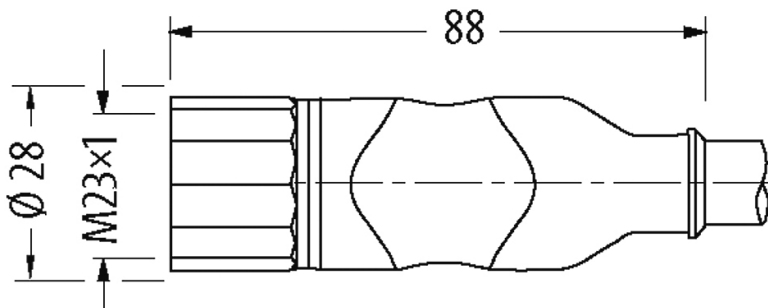

15	white
7	gray / pink
5	green
4	red / blue
	yellow
16	white / green
8	gray
3	brown / green
14	pink
17	white / yellow
9	red
2	yellow / brown
13	black
11	white / gray
10	violet
1	gray / brown
18	brown 0.75 mm ²
19	blue 0.75 mm ²
6	green / yellow 0.75 mm ²
12	Shield

Female

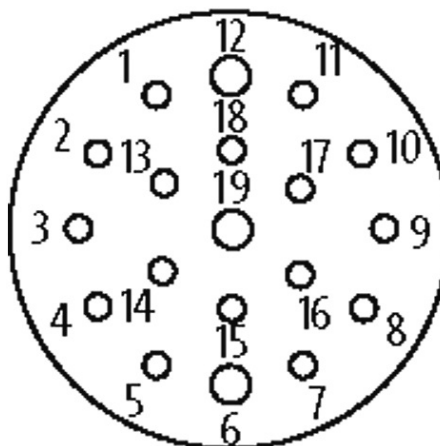

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 23751

Kabli

Numer kabla 401

No./przekrój żył 16×0.34 + 3×0.75 mm²

Izolacja żyły TPE (szaróż, bia, czenie, zie, biazie, żół, brązie, sza, biażół, róż, biała, cza, szabą, fio, brą, nie, zieżół)

Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.

Kolor płaszcza szary

Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)

Średnica zewnętrzna 11.7 mm ±5%

Promień zgięcia (stały) 10 × średnica zewnętrzna

Promień gięcia (w ruchu) 12 × średnica zewnętrzna

Zakres temperatur (stały) -40...+90 °C

Zakres temperatur (ruchomy) -40...+90 °C

Ekranowanie tak

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 125 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 10 A

Blokowanie slotów Gwint śrubowy M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 2.0 Nm) samohamowny

Stopień ochrony IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Złącze śrubowe M23 (SW27)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879187732
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE