

Wtyczka zaworowa typ A 18mm skręcalna

zaciski śrubowe, Dioda LED + dioda Zenera


Typ A (18 mm)


24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

Dioda LED i dioda Z


metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

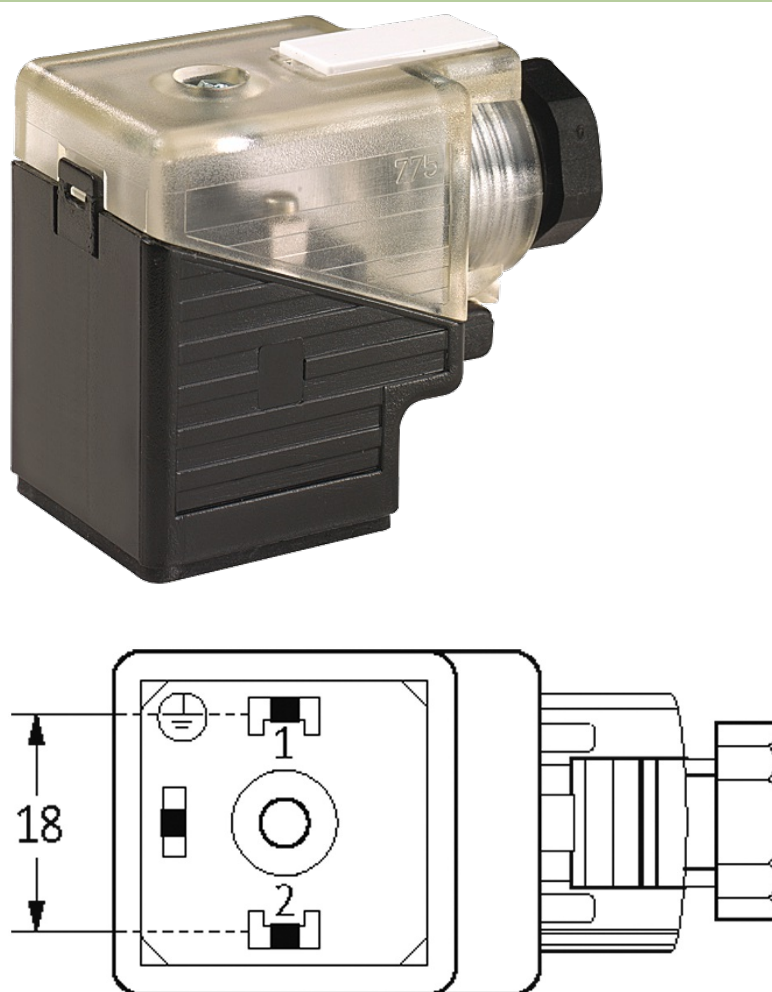[Link do produktu](#)**Ilustracje**

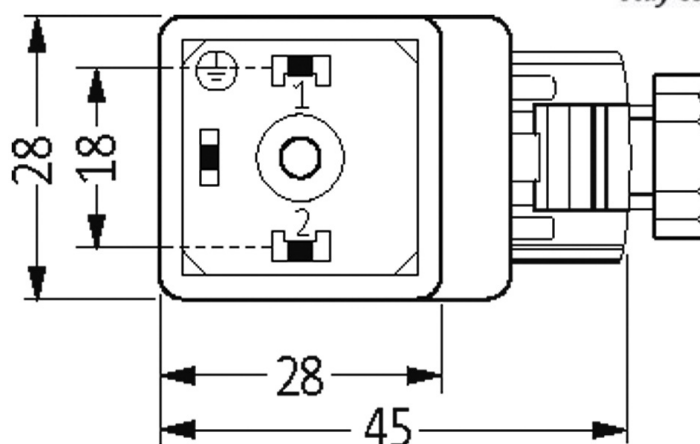

Height: 41 mm

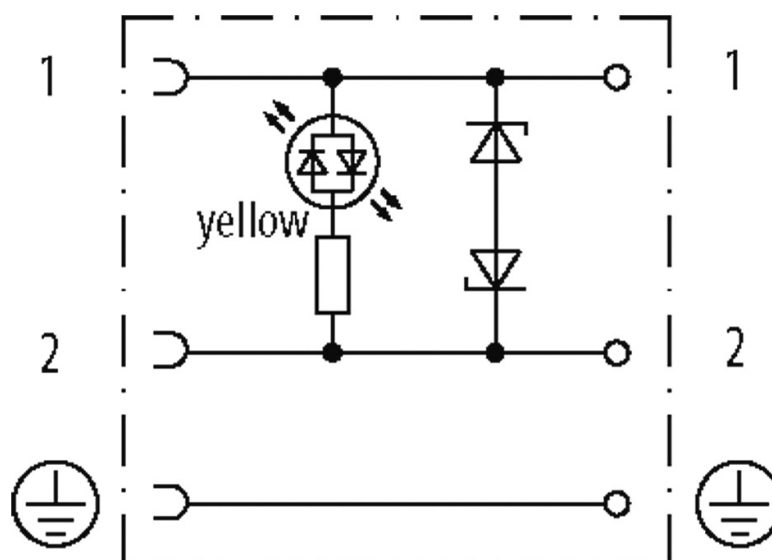

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29001

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Pobór prądu	max. 15 mA
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
max. moc (W)	max. 100 W (VA)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...10 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M16 × 1.5 mm

Stopień ochrony IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187688

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CN