
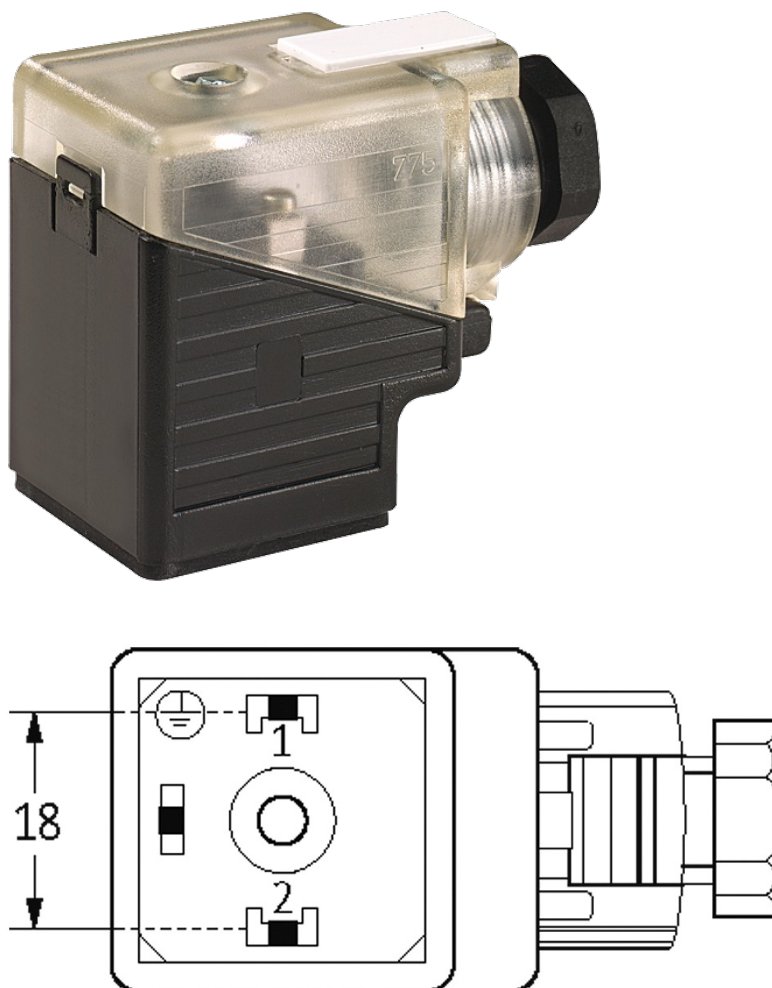


Wtyczka zaworowa SVS typ A 18mm, 110V LED+VDR PG9


Typ A (18 mm)
110 V AC/DC
LED i VDR
PG9 (SW19)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

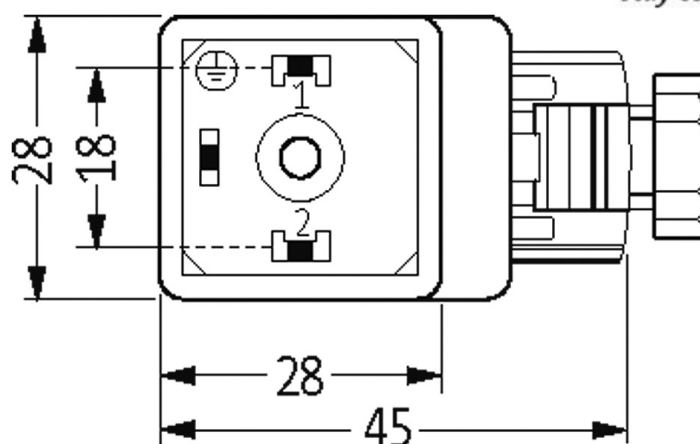

Height: 41 mm

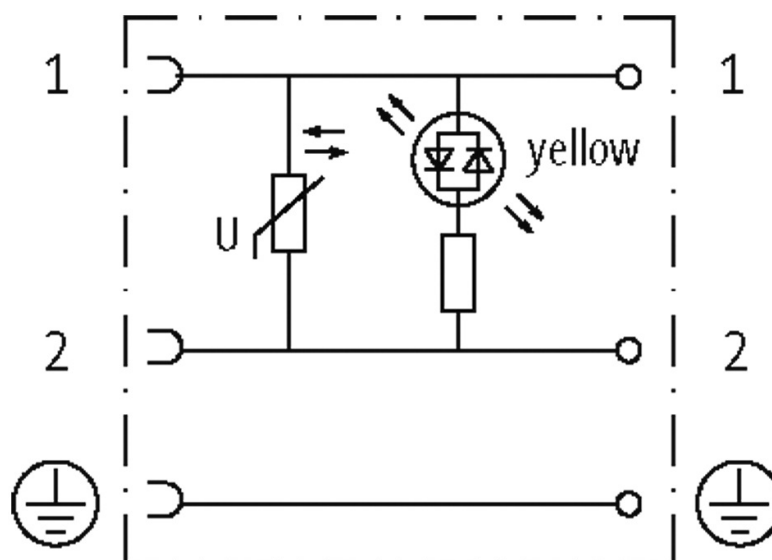

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29101

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 110 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 1 A
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 250 V
max. moc (W)	max. 100 W (VA)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...9.5 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	PG9, (PG11, NPT 1/2" na życzenie)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879187602
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----