
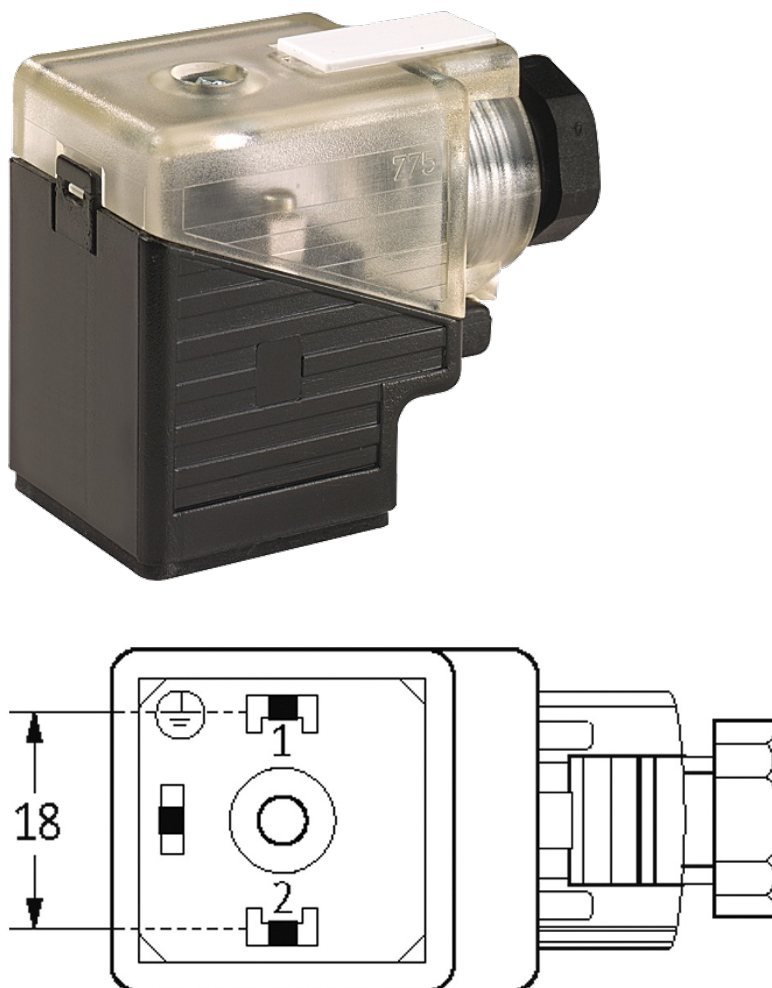


Wtyczka zaworowa typ A 18mm, skręcalna, zaciski śrubowe


Typ A (18 mm)
230 V AC/DC
LED i VDR
PG9 (SW19)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

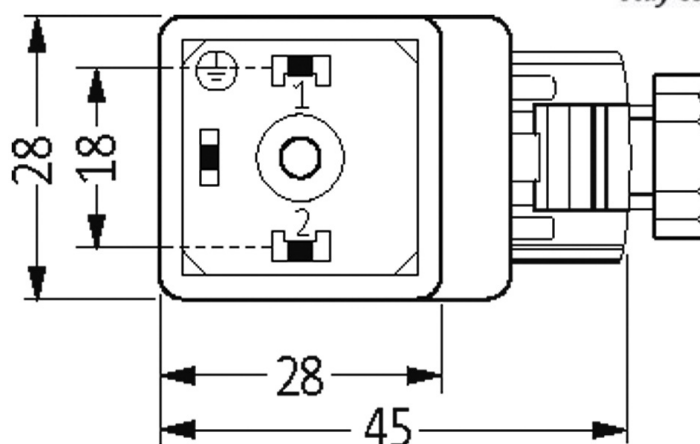

Height: 41 mm

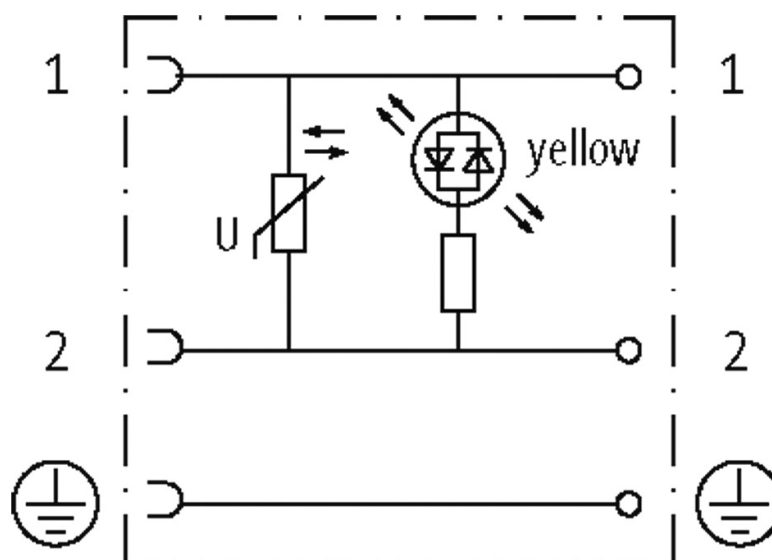

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29181

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 230 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 1 A
Pobór prądu	max. 8 mA
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 533 V
max. moc (W)	max. 100 W (VA)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...9.5 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	PG9, (PG11, NPT 1/2" na życzenie)

Stopień ochrony IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187541

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CZ