

Wtyczka zaworowa typ A 18mm, skręcalna, zaciski śrubowe


Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych


24...230 V AC/DC

Dioda LED czerwona (2) zielona (3)


PG9 (SW19)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

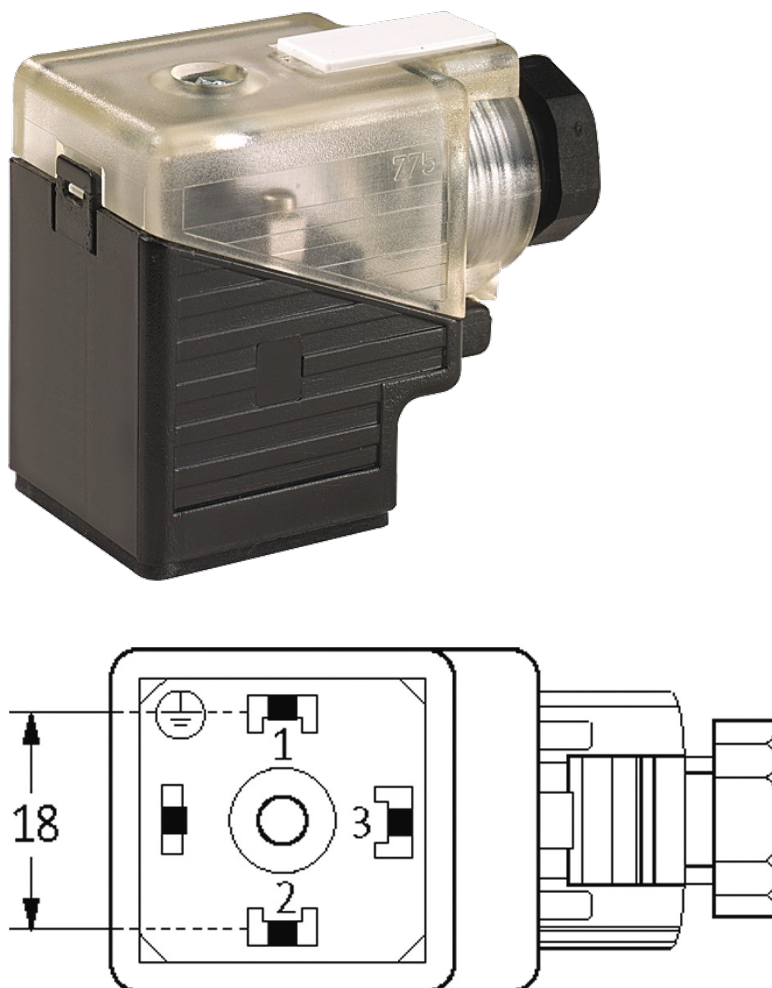[Link do produktu](#)**Ilustracje**

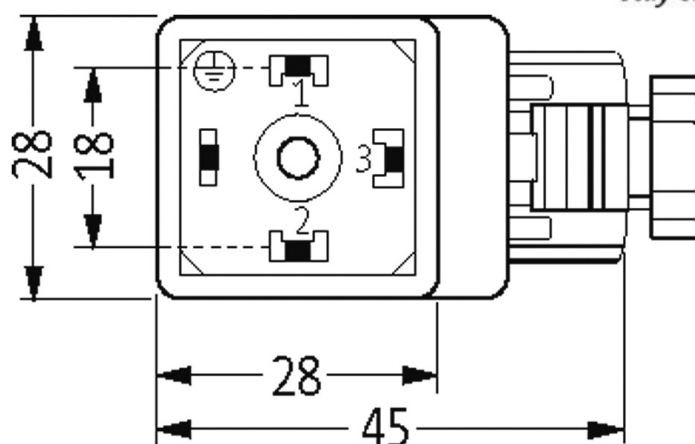

Height: 41 mm

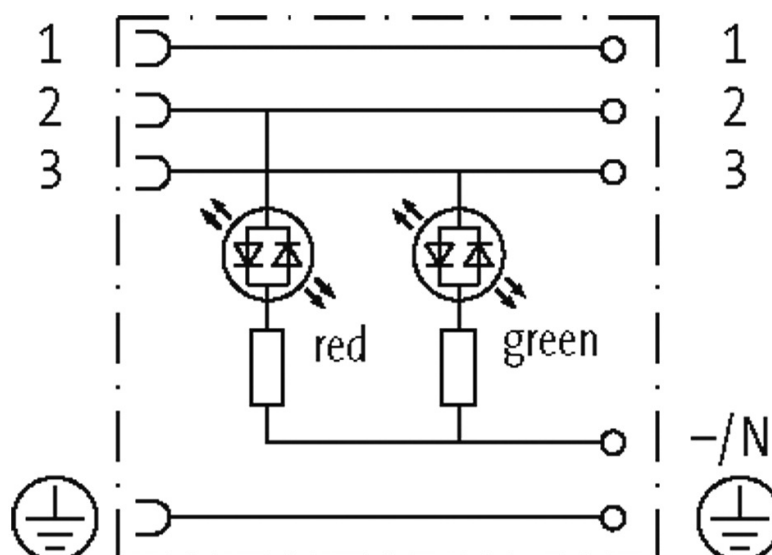

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29301

Dane techniczne

Napięcie robocze 24...230 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Zajętość 3 styki + PE

Przekrój złącza 1.5 mm² (z końcówką tulejkową)

Zakres mocowania (Ø kabla) 5...9.5 mm

Blokowanie slotów M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)

Złącze śrubowe PG9, (PG11, NPT 1/2" na życzenie)

Stopień ochrony IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

EAN	4048879187497
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ