



przełącznik napięciowy AC 230/400 V 0,85 2 zestawy przełączne opóźnienie załączania 0,5 s opóźnienie transferu powrotnego 60 s przycisk Test

| Wersja                                                                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                              | SETRON                 |
| oznaczenie produktu                                                                 | Przełącznik napięciowy |
| Ogólne dane techniczne                                                              |                        |
| regulowany czas zwłoki przyciągania wartość początkowa                              | 0,5 s                  |
| możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość początkowa                           | 195,5 V                |
| Napięcie                                                                            |                        |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                                           | AC                     |
| rodzaj napięcia do monitorowania                                                    | AC                     |
| regulowany zakres napięcia wartość końcowa                                          | 195,5 V                |
| możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość końcowa                              | 264,5 V                |
| Prąd sterujący                                                                      |                        |
| zasilające napięcie sterujące                                                       |                        |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny                                   | 195,5 V                |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 264,5 V                |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny                                   | 195,5 V                |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 264,5 V                |
| Obwód pomocniczy                                                                    |                        |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                | 2                      |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                 | 0                      |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                   | 0                      |
| Regulowane parametry                                                                |                        |
| regulowany czas zwłoki przyciągania wartość końcowa                                 | 0,5 s                  |
| regulowany czas zwłoki powrotu                                                      |                        |
| • wartość początkowa                                                                | 60 s                   |
| • wartość końcowa                                                                   | 60 s                   |
| Funkcja produkt                                                                     |                        |
| funkcja produktu                                                                    |                        |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia jednej fazy                                   | Nie                    |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia trzech faz                                    | Nie                    |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia DC                                            | Nie                    |
| • nadnapięciowa kontrola 1 fazy                                                     | Nie                    |
| • nadnapięciowa kontrola 3 faz                                                      | Nie                    |
| • nadnapięciowa kontrola napięcia DC                                                | Nie                    |
| • kontrola podnapięciowa 1 fazy                                                     | Tak                    |
| • kontrola podnapięciowa 3 faz                                                      | Tak                    |
| • kontrola podnapięciowa napięcia DC                                                | Nie                    |
| Połączenia                                                                          |                        |
| część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania | Nie                    |

- wykonanie przyłącza elektrycznego
- wykonanie przyłącza elektrycznego trzonek wtykowy

Przyłącze śrubowe  
Nie

#### Konstrukcja mechaniczna

|           |       |
|-----------|-------|
| wysokość  | 90 mm |
| szerokość | 18 mm |
| głębokość | 64 mm |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3415>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3415>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT3415](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3415)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

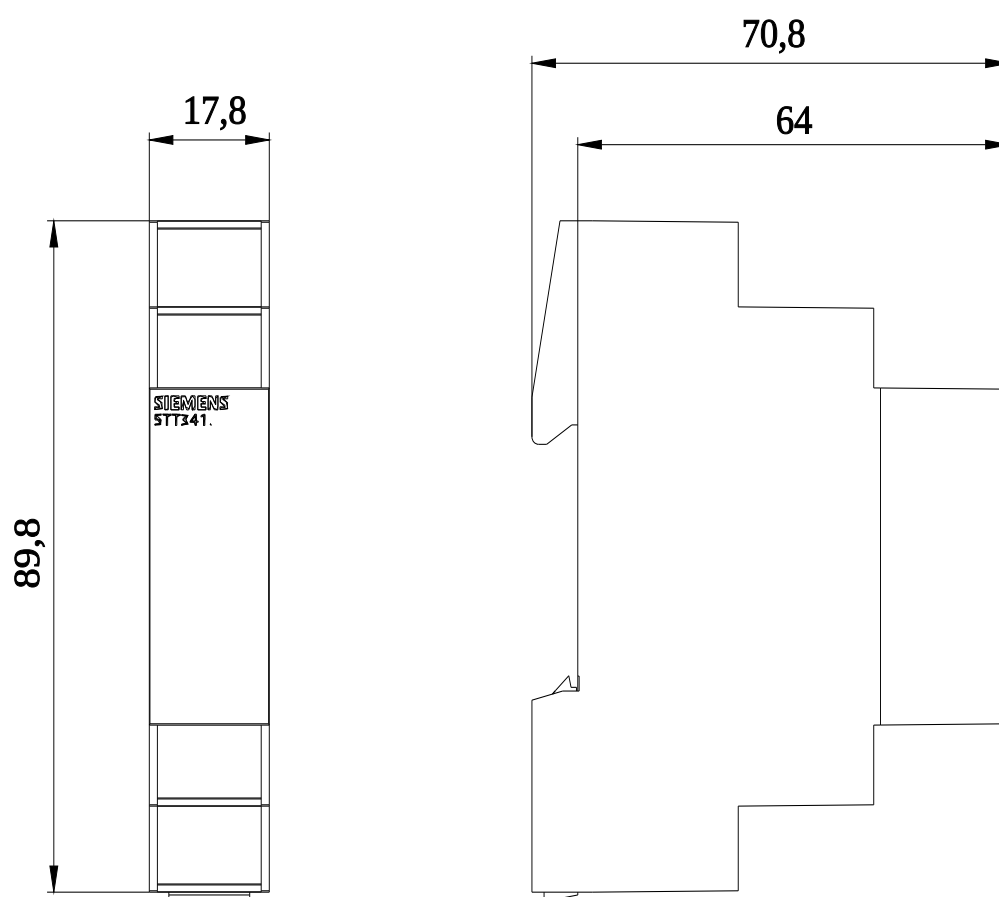

Ostatnia zmiana:

18.11.2021 

