
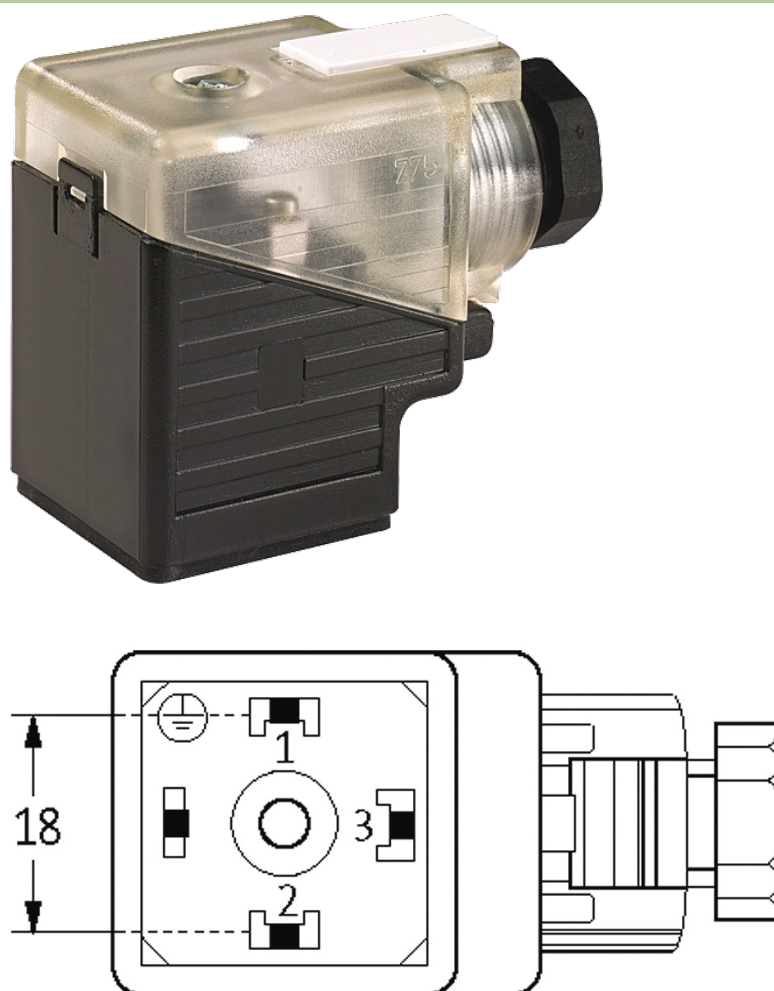


**Wtyczka zaworowa typ A 18mm, skręcalna, zaciski śrubowe**


Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych  
0...230 V AC/DC  
bez komponentów  
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

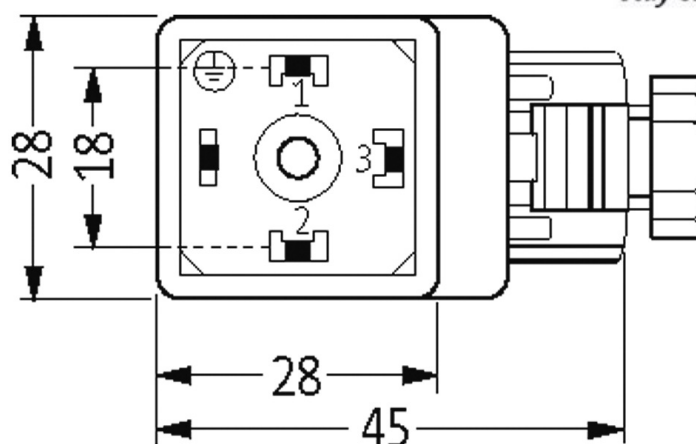

Height: 41 mm

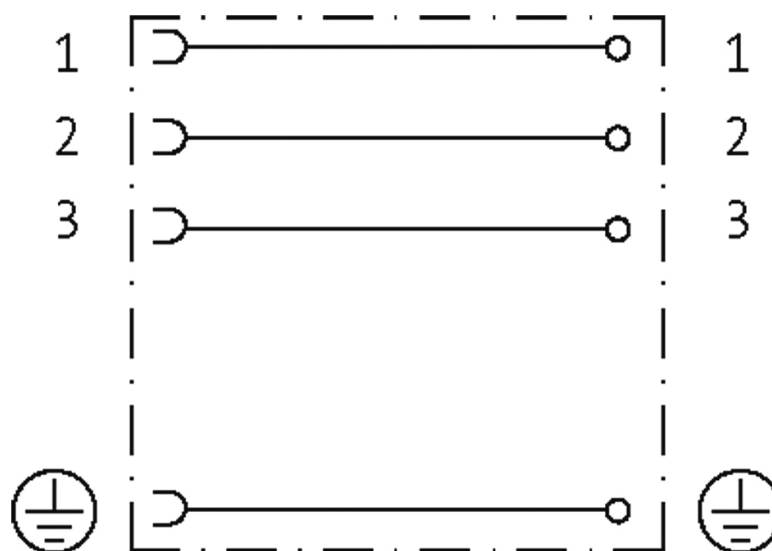

Ilustracja zastępcza

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 29401

**Dane techniczne**

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Napięcie robocze           | 0...230 V AC/DC                                 |
| Prąd roboczy na styk       | max. 10 A                                       |
| Zajętość                   | 3 styki + PE                                    |
| Przekrój złącza            | 1.5 mm <sup>2</sup> (z końcówką tulejkową)      |
| Zakres mocowania (Ø kabla) | 5...10 mm                                       |
| Blokowanie slotów          | M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm) |
| Złącze śrubowe             | M16 × 1.5 mm                                    |
| Stopień ochrony            | IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)            |

**Dane ogólne**

Zakres temperatur -20...+60 °C

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879187442 |
| eClass              | 27279221      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |
| Kraj pochodzenia    | CN            |