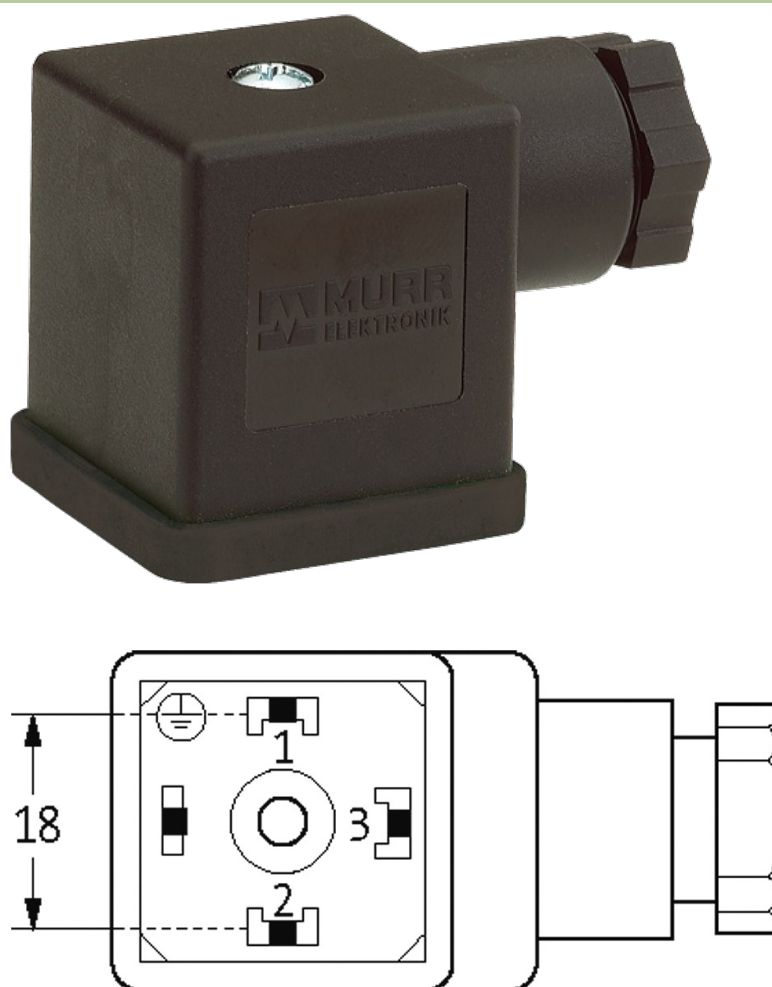



Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ A 18mm, skręcalna

Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych
250 V AC/DC
bez komponentów
metryczny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

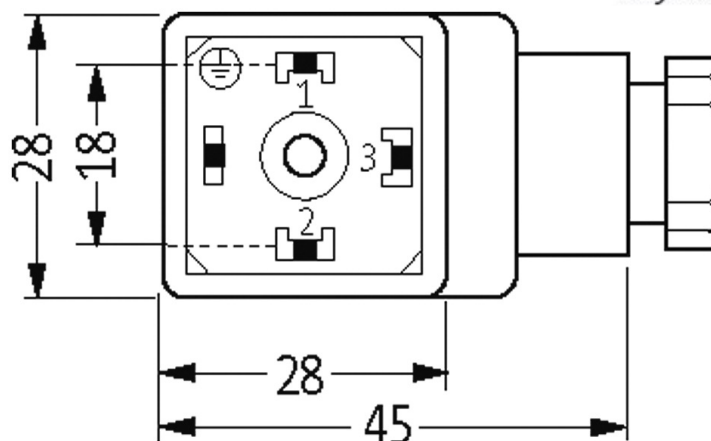

Height: 31 mm

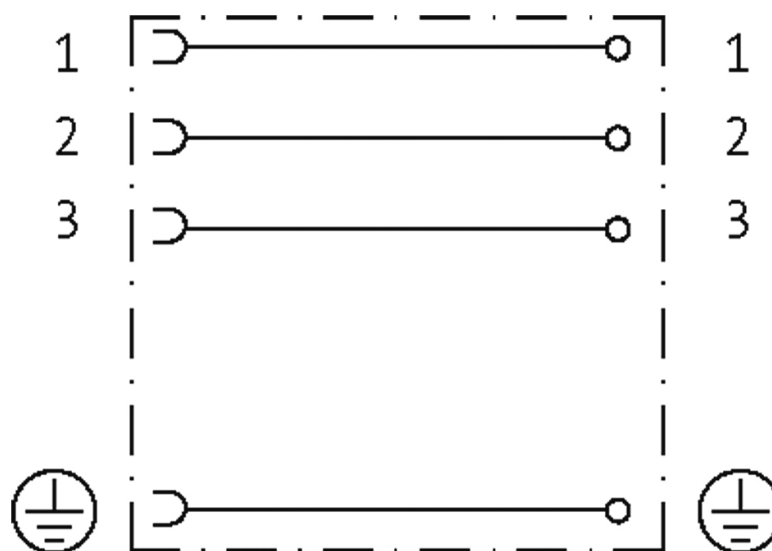

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29405

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 10 A
Zajętość	3 styki + PE
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Schemat wtyku	Odejsie kablówce można zmieniać co 90°
Złącze śrubowe	M16 × 1.5 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -40...+90 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187435

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia HU