

Wtyczka zaworowa, typ A 18mm, 24..230VAC/DC, mostek prostownikowy

MSVS-EBBN-KS09 CZ


Typ A (18 mm)

24...230 V AC/DC


Dioda LED i prostownik mostkowy

PG9 (SW19)


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

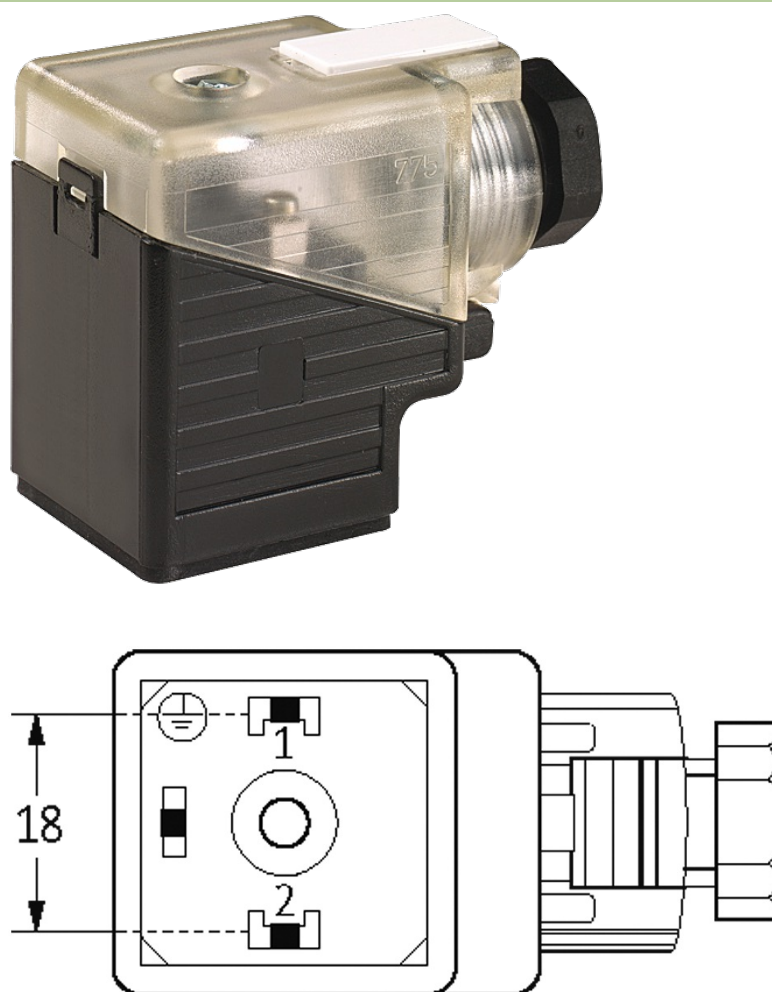[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

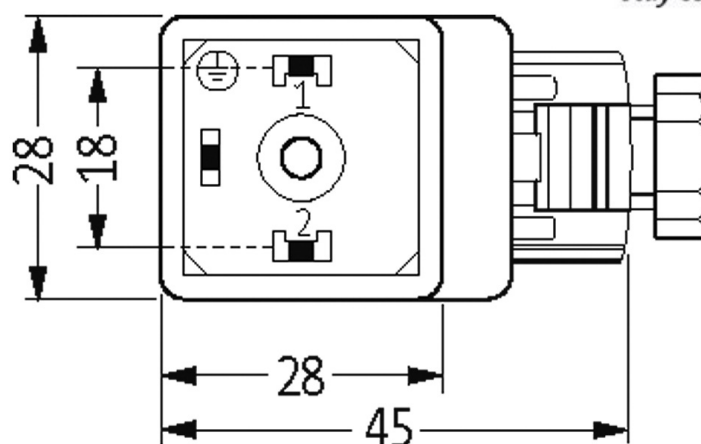

Height: 41 mm

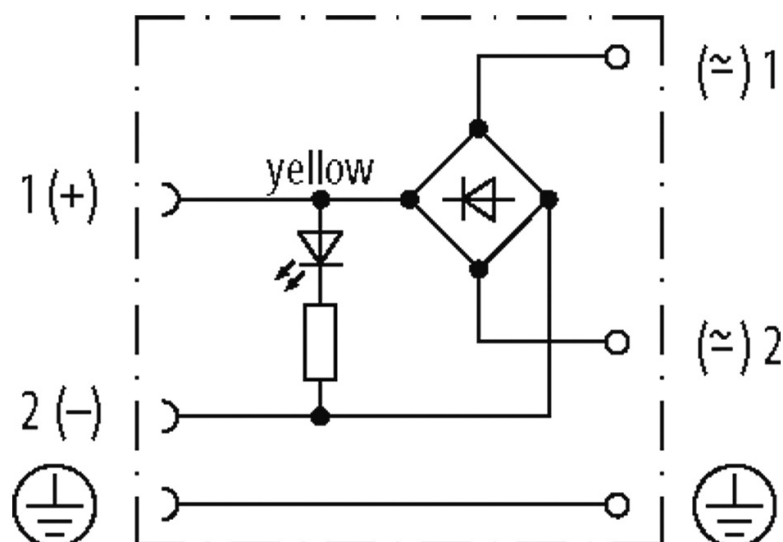

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29541

Dane techniczne

Napięcie robocze	24...230 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 1 A
Zajętość	2 styki + PE
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...9.5 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	PG9, (PG11, NPT 1/2" na życzenie)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

EAN	4048879187367
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ