
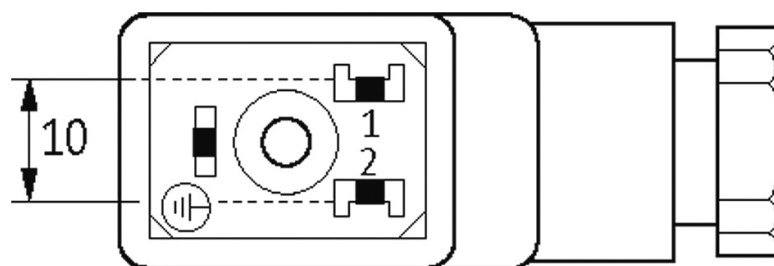


Wtyczka zaworowa SVS-Eco, typ B 10mm


Typ B (10 mm)
250 V AC/DC
bez komponentów
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

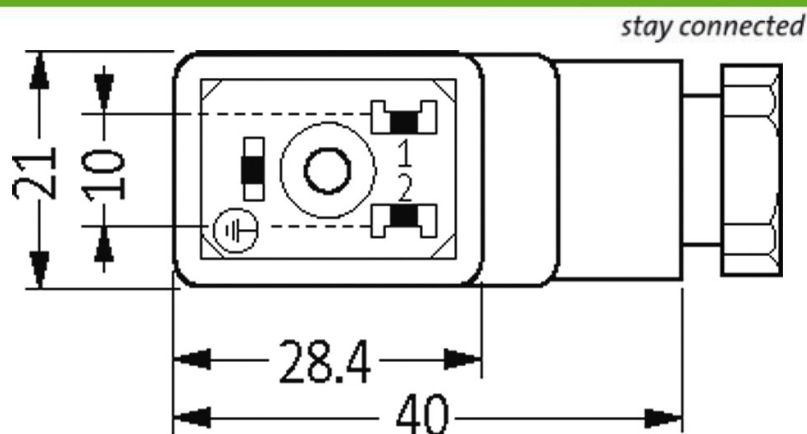

Height: 31 mm

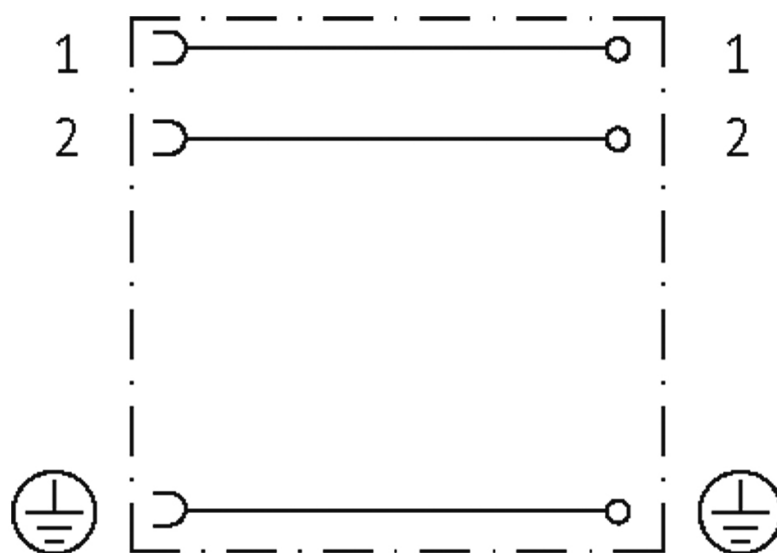

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29765

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 10 A
Zajętość	2 styki + PE
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Schemat wtyku	Odejscie kablów można zmieniać co 180°
Złącze śrubowe	M16 × 1.5 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+90 °C

Dane handlowe

EAN	4048879187213
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU