
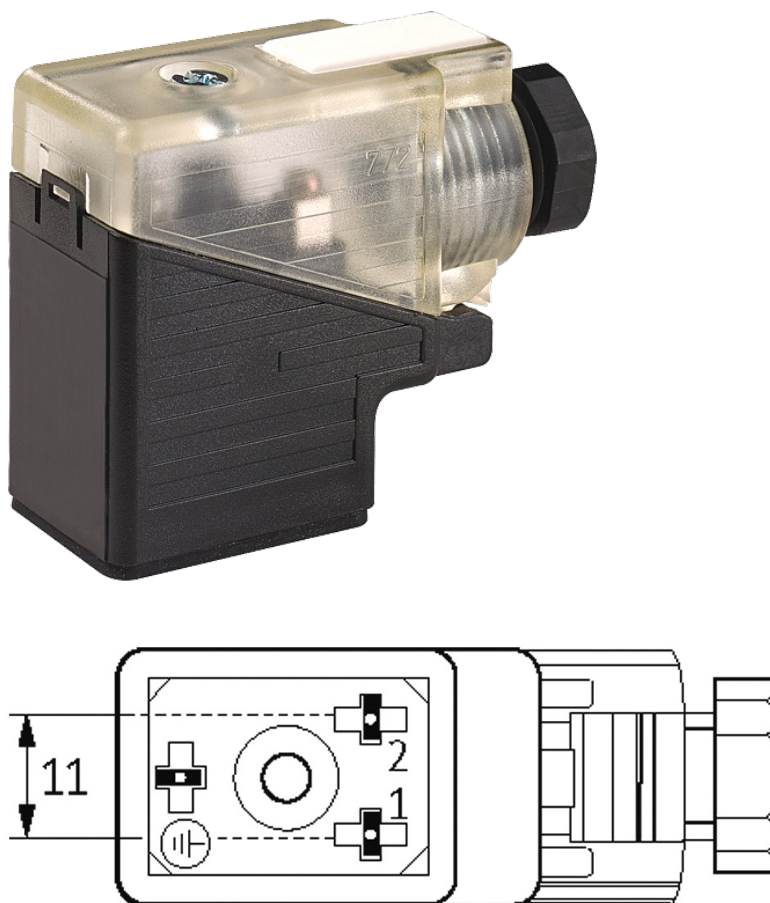


Wtyczka zaworowa SVS, typ BI 11mm, 24V, LED+Dioda Zenera, PG9


Typ BI (11 mm)
24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Dioda LED i dioda Z
PG9 (SW19)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

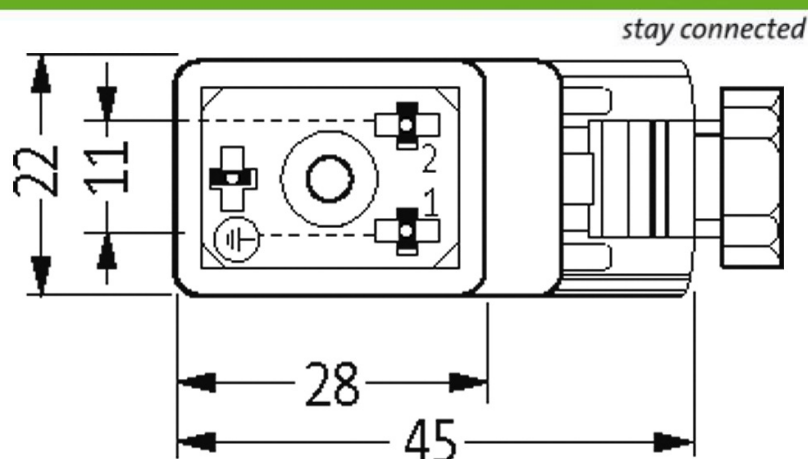

Height: 41 mm

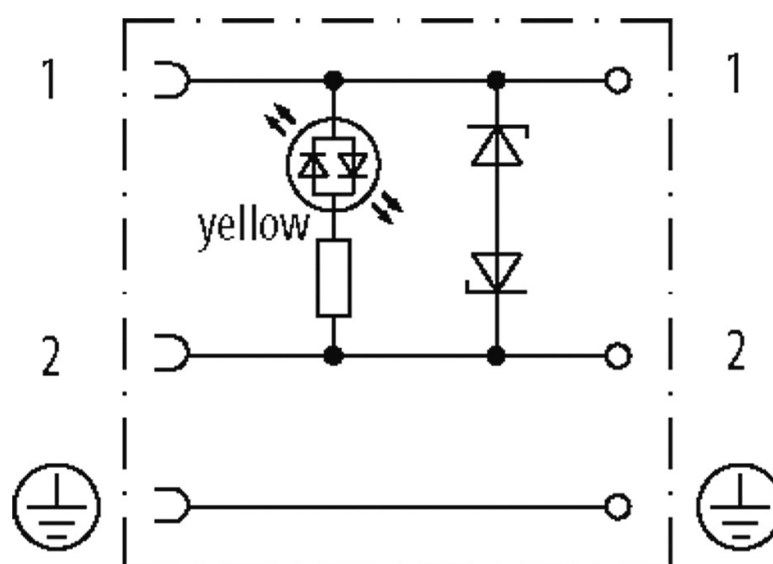

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29821

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
max. moc (W)	max. 100 W (VA)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...9.5 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	PG9 (SW19)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879187176
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----