
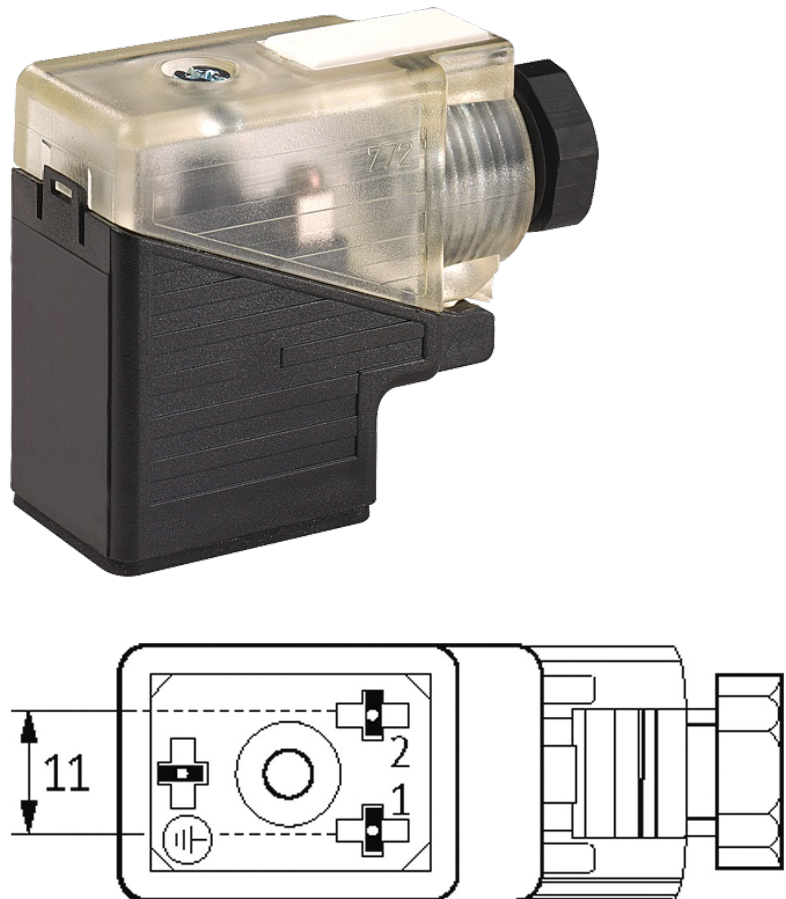


Wtyczka zaworowa typ BI 11mm, skręcalna, zaciski śrubowe


Typ BI (11 mm)
24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
LED i RC
PG9 (SW19)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

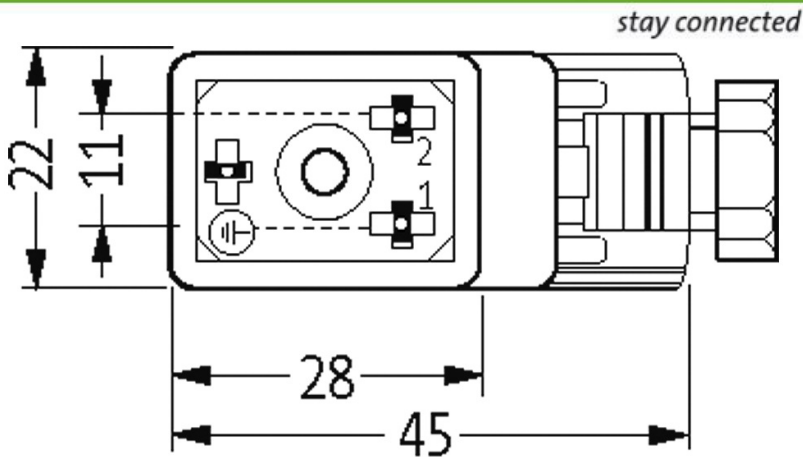

Height: 41 mm

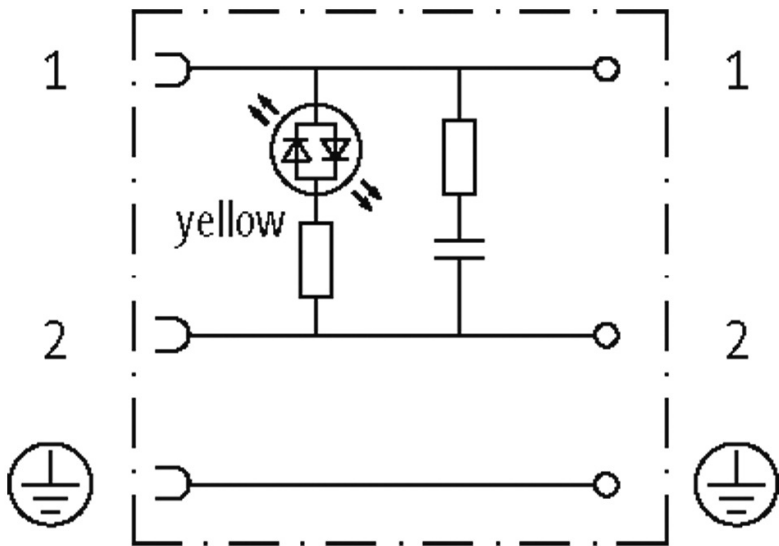

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji	
Typ konstrukcji	29861
Dane techniczne	
Napięcie robocze	24 V AC $\pm$ 20% / DC $\pm$ 25%
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Zajętość	2 styki + PE
max. moc (W)	max. 50 W (VA)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...9.5 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	PG9 (SW19)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dane ogólne	

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187152

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CZ