



wyłącznik wielkość S00 do kombinacji rozruchowych prąd znamionowy 1 A  
wyzwalacz N 13 A przyłącze śrubowe standardowa zdolność załączania

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                            | SIRIUS                     |
| oznaczenie produktu                                                               | Wyłącznik silnikowy        |
| wykonanie produktu                                                                | Do kombinacji rozruchowych |
| oznaczenie typu produktu                                                          | 3RV2                       |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                     |                            |
| wielkość wyłącznika                                                               | S00                        |
| Wielkość stycznika możliwego do łączenia w kombinacje charakterystyczny dla firmy | S00, S0                    |
| rozszerzenie produktu przełącznik pomocniczy                                      | Tak                        |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu                            |                            |
| • w przypadku AC w stanie rozgrzanym                                              | 7,25 W                     |
| • w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                    | 2,4 W                      |
| napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC<br>wartość znamionowa   | 690 V                      |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                               | 6 kV                       |
| odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27                                    | 25g / 11 ms                |
| trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)                                  |                            |
| • zestyków głównych typowa                                                        | 100 000                    |
| • zestyków pomocniczych typowa                                                    | 100 000                    |
| żywytość elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                                    | 100 000                    |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                           | Q                          |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                             | 10/01/2009                 |
| SVHC substance name                                                               | Lead - 7439-92-1           |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                         |                            |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza<br>maksymalny                  | 2 000 m                    |
| temperatura otoczenia                                                             |                            |
| • podczas pracy                                                                   | -20 ... +60 °C             |
| • podczas magazynowania                                                           | -50 ... +80 °C             |
| • podczas transportu                                                              | -50 ... +80 °C             |
| względna wilgotność powietrza podczas pracy                                       | 10 ... 95 %                |
| <b>Obwód główny</b>                                                               |                            |
| liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego                                     | 3                          |
| napięcie robocze                                                                  |                            |
| • wartość znamionowa                                                              | 20 ... 690 V               |
| • przy AC-3 wartość znamionowa maksymalny                                         | 690 V                      |
| • przy AC-3e wartość znamionowa maksymalne                                        | 690 V                      |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                          | 50 ... 60 Hz               |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                                   | 1 A                        |
| prąd roboczy                                                                      |                            |
| • przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa                                         | 1 A                        |

|                                                                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| • przy AC-3e przy 400 V wartość znamionowa                                                              | 1 A                                                                             |
| <b>moc robocza</b>                                                                                      |                                                                                 |
| • przy AC-3                                                                                             |                                                                                 |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                                                         | 0,2 kW                                                                          |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                                         | 0,3 kW                                                                          |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                                         | 0,4 kW                                                                          |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                                         | 0,6 kW                                                                          |
| • przy AC-3e                                                                                            |                                                                                 |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                                                         | 0,2 kW                                                                          |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                                         | 0,3 kW                                                                          |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                                         | 0,4 kW                                                                          |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                                         | 0,6 kW                                                                          |
| • częstotliwość przełączania przy AC-3 maksymalny                                                       | 15 1/h                                                                          |
| • częstotliwość przełączania przy AC-3e maksymalna                                                      | 15 1/h                                                                          |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                 |                                                                                 |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                              |                                                                                 |
| •                                                                                                       | 0                                                                               |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                |                                                                                 |
| •                                                                                                       | 0                                                                               |
| <b>liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych</b>                                             | 0                                                                               |
| <b>Funkcja ochronna i monitorowania</b>                                                                 |                                                                                 |
| <b>funkcja produktu</b>                                                                                 |                                                                                 |
| • wykrywanie zwarć doziemnych                                                                           | Nie                                                                             |
| • kontrola zaniku fazy                                                                                  | Nie                                                                             |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 240 V wartość znamionowa           | 100 kA                                                                          |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 400 V wartość znamionowa           | 100 kA                                                                          |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 500 V wartość znamionowa           | 100 kA                                                                          |
| • zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC przy 690 V wartość znamionowa           | 100 kA                                                                          |
| <b>zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) przy AC</b>                               |                                                                                 |
| • przy 240 V wartość znamionowa                                                                         | 100 kA                                                                          |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                                         | 100 kA                                                                          |
| • przy 500 V wartość znamionowa                                                                         | 100 kA                                                                          |
| • przy 690 V wartość znamionowa                                                                         | 100 kA                                                                          |
| Wartość progowa prądu bezzwłocznego wyzwalacza zwarcowego                                               | 13 A                                                                            |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                           |                                                                                 |
| <b>Prąd pełnego obciążenia (FLA) dla trójfazowego silnika AC</b>                                        |                                                                                 |
| • przy 480 V wartość znamionowa                                                                         | 1 A                                                                             |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                         | 1 A                                                                             |
| <b>Oddawana moc mechaniczna [hp]</b>                                                                    |                                                                                 |
| • dla trójfazowego silnika AC                                                                           |                                                                                 |
| — przy 575/600 V wartość znamionowa                                                                     | 0,5 hp                                                                          |
| <b>Ochrona zwarciorowa</b>                                                                              |                                                                                 |
| <b>funkcja produktu ochrona zwarciorowa</b>                                                             | Tak                                                                             |
| <b>Wykonanie wyzwalacza zwarciorowego</b>                                                               | Magnetyczny                                                                     |
| <b>wykonanie wkładki bezpiecznikowej do sieci IT dla ochrony zwarciorowej głównego obwodu prądowego</b> |                                                                                 |
| • przy 500 V                                                                                            | GL/gG 10 A                                                                      |
| • przy 690 V                                                                                            | GL/gG 10 A                                                                      |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                   |                                                                                 |
| <b>pozycja montażowa</b>                                                                                | Dowolny                                                                         |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                                   | Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 60715 |
| <b>wysokość</b>                                                                                         | 97 mm                                                                           |
| <b>szerokość</b>                                                                                        | 45 mm                                                                           |
| <b>głębokość</b>                                                                                        | 97 mm                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• odległość do zachowania przy montażu szeregowym na boki</li> </ul>                                                                                                                                         | 0 mm                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstęp do zachowania od uziemionych części przy 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— w dół</li> <li>— do góry</li> <li>— z boku</li> </ul> </li> </ul>                                           | 30 mm<br>30 mm<br>9 mm                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstęp do zachowania od części pod napięciem przy 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— w dół</li> <li>— do góry</li> <li>— z boku</li> </ul> </li> </ul>                                         | 30 mm<br>30 mm<br>9 mm                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstęp do zachowania od uziemionych części przy 500 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— w dół</li> <li>— do góry</li> <li>— z boku</li> </ul> </li> </ul>                                           | 30 mm<br>30 mm<br>9 mm                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstęp do zachowania od części pod napięciem przy 500 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— w dół</li> <li>— do góry</li> <li>— z boku</li> </ul> </li> </ul>                                         | 30 mm<br>30 mm<br>9 mm                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstęp do zachowania od uziemionych części przy 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— w dół</li> <li>— do góry</li> <li>— z tyłu</li> <li>— z boku</li> <li>— z przodu</li> </ul> </li> </ul>     | 50 mm<br>50 mm<br>0 mm<br>30 mm<br>0 mm                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstęp do zachowania od części pod napięciem przy 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— w dół</li> <li>— do góry</li> <li>— z tyłu</li> <li>— z boku</li> <li>— z przodu</li> </ul> </li> </ul>   | 50 mm<br>50 mm<br>0 mm<br>30 mm<br>0 mm                                                                                                                    |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| <b>wykonanie przylączy elektrycznego</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla głównego obwodu prądowego</li> </ul>                                                                                                                                                                   | Przylączy śrubowe                                                                                                                                          |
| <b>schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego</b>                                                                                                                                                                    | Góra i dół                                                                                                                                                 |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla styków głównych <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>— typu linka z tulejką kablową</li> </ul> </li> <li>• przy przewodach AWG dla styków głównych</li> </ul> | 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x 4 mm <sup>2</sup><br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (18 ... 14), 2x 12 |
| <b>moment dokręcania</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawów głównych w przylączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków głównych przy zacisku śrubowym maksymalny</li> </ul>                                                                     | 0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                            |
| <b>wykonanie końcówki wkrętaka</b>                                                                                                                                                                                                                  | Średnica 5 do 6 mm                                                                                                                                         |
| <b>wielkość końcówki wkrętaka</b>                                                                                                                                                                                                                   | Pozidriv 2                                                                                                                                                 |
| <b>wykonanie gwintu śruby zaciskowej</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla styków głównych</li> </ul>                                                                                                                                                                             | M3                                                                                                                                                         |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                                                                                                                                                                  | 50 %                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 %                                                                                                                                                       |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                                                                                                                                                             | 5 000                                                                                                                                                      |
| <b>Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                                                                                                                                               | 50 FIT                                                                                                                                                     |
| <b>IEC 61508</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| <b>Wartość T1</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC</li> </ul>                                                                                                                                           | 10 a                                                                                                                                                       |

61508

|                                                               |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo elektryczne                                    |                                                                                      |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529         | IP20                                                                                 |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529 | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| wykonanie wskaźnika dla statusu przełączania                  | Przełącznik                                                                          |
| Zezwolenia Certyfikaty                                        |                                                                                      |
| General Product Approval                                      |                                                                                      |


[Confirmation](#)


EG-Konf.



CCC



UL



## Test Certificates

## Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)
[Type Test Certificates/Test Report](#)


ABS

BUREAU  
VERITAS

DNV



LRS

## Marine / Shipping

## other

## Railway



PRS



RINA

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)


VDE

[Confirmation](#)

## Environment



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2311-0JC10>

CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2311-0JC10>

Service&amp;Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2311-0JC10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2311-0JC10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2311-0JC10&lang=en)
Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2311-0JC10/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2311-0JC10&objecttype=14&gridview=view1>

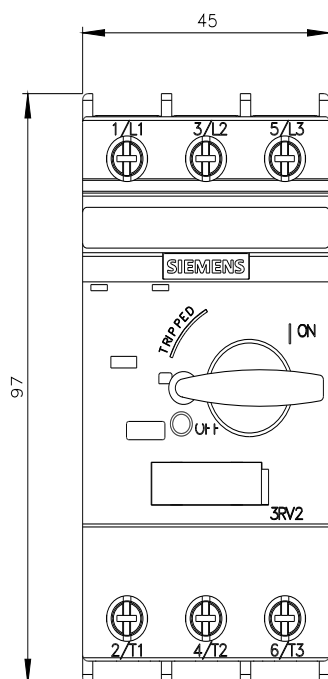



Ostatnia zmiana:

11.03.2024 