
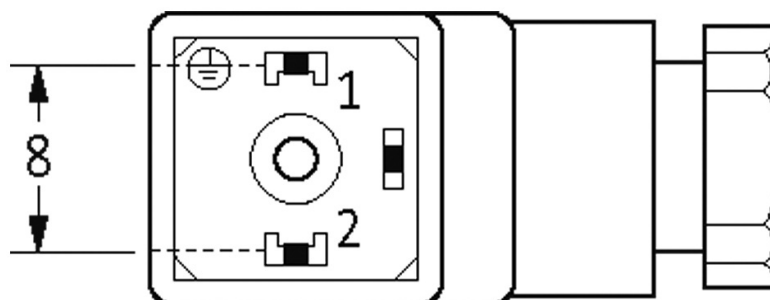


Wtyczka zaworowa SVS Eco typ C 8mm 230V M16x1,5


Typ C (8 mm)
250 V AC/DC
bez komponentów
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

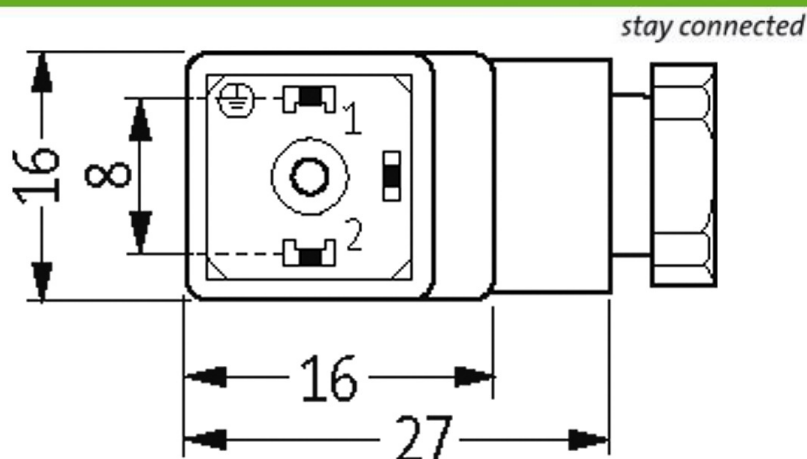

Height: 26 mm

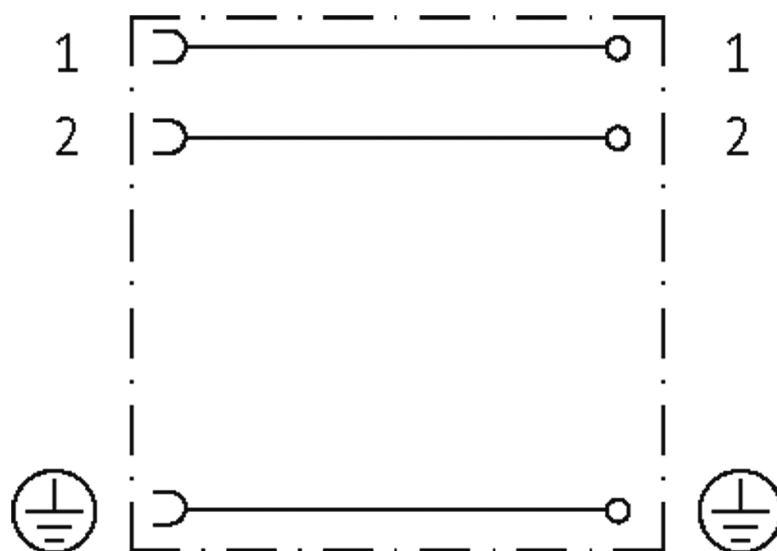

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 30055

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 250 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 6 A

Zajętość 2 styki + PE

Przekrój złącza 0.34...0.5 mm²

Zakres mocowania (Ø kabla) 4...6 mm

Blokowanie slotów M2.5 (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm)

Schemat wtyku Odejście kablów można zmieniać co 90°

Złącze śrubowe M12 × 1.75 mm

Stopień ochrony IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+90 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187015

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia HU