

Adapter zaworowy MSUD typ A 18mm - M12 męski

Typ A (18 mm) - M12, przyłącze od góry

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

Dioda LED i obwód zabezpieczający


3-piny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**


Female

Male

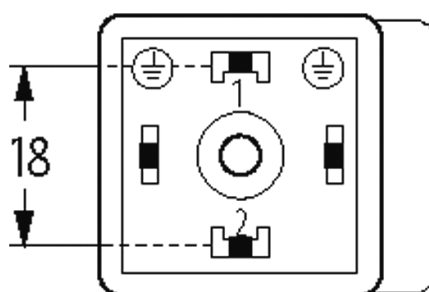

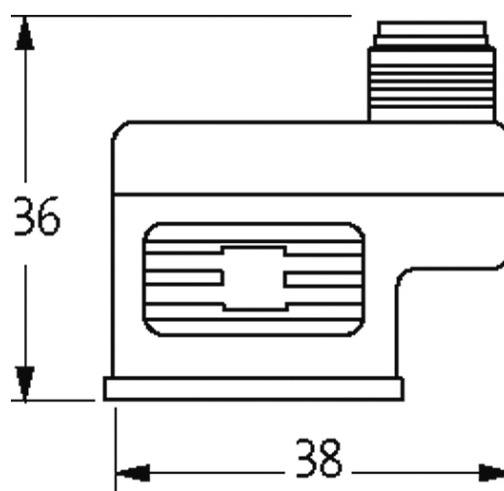

Depth: 27 mm

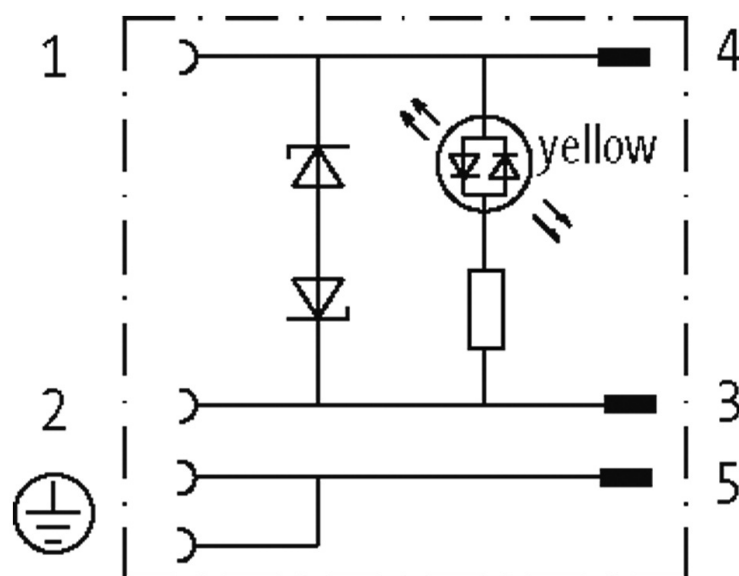

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 41301

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Zajętość	2 styki + PE zmostkowane
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M3/M12 × 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PBT

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879144704
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ