


Adapter zaworowy MSUD, typ A 18mm, wyjście M12

Typ A (18 mm) - M12, przyłącze od góry
24 V AC/DC $\pm 25\%$
dla wyłącznika ciśnieniowego
LED (żółta/zielona)
4-piny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

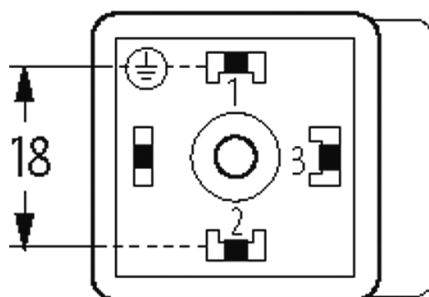


Male



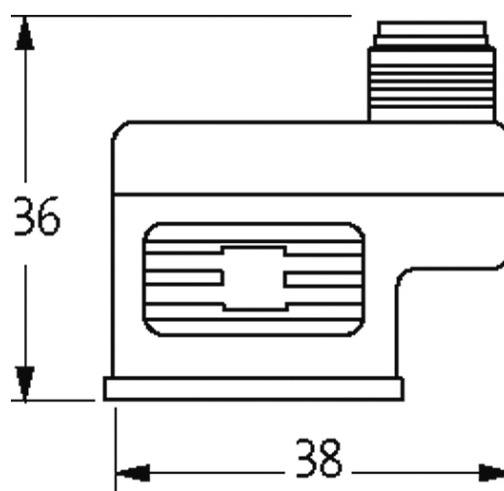

Depth: 27 mm

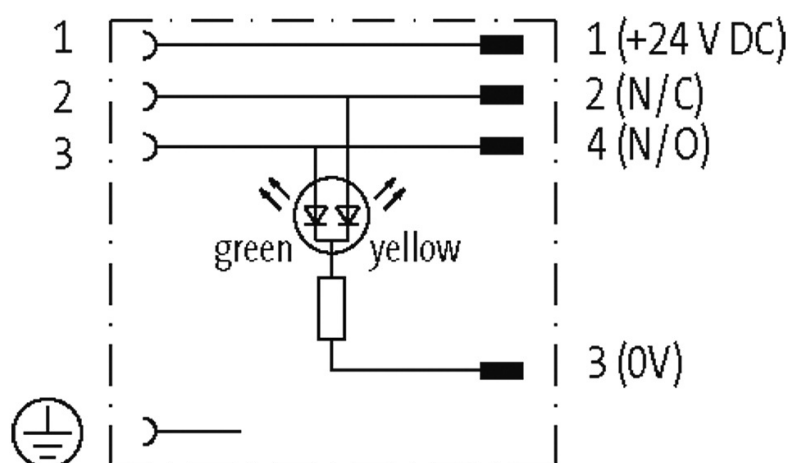

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 41361

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -25...+90 °C

Dane handlowe

EAN 4048879144650

eClass 27143423

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia CZ