

Adaptor M12 male /M12 female

5 pol.with 3xLED

Adapter
męski/żeński
M12 - M12, 5-piny
3 × LED (PNP)



[Link do produktu](#)


Ilustracje



Male

Female

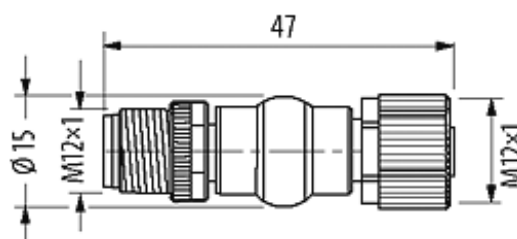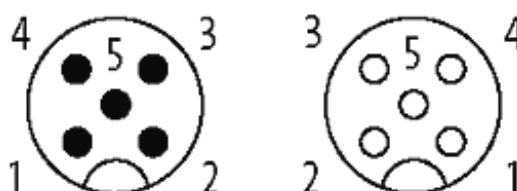

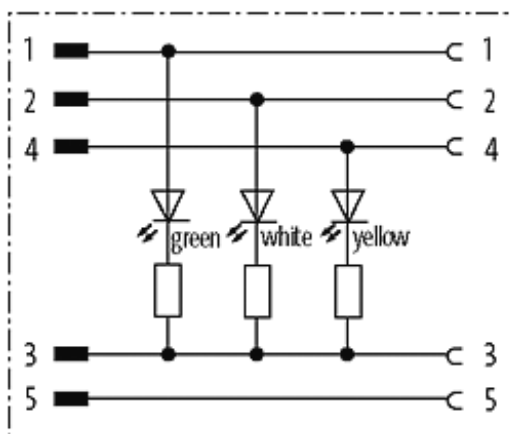

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 42881

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint M12 $\times$ 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kVeff

Dane handlowe

EAN	4048879415996
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE