

Adapter M12 męski do zaworu typu C 8mm

Adapter

Typ C (8 mm) - M12, połączenie z tyłu

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$


Dioda LED i obwód zabezpieczający

3-piny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

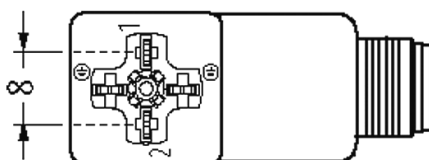

Male



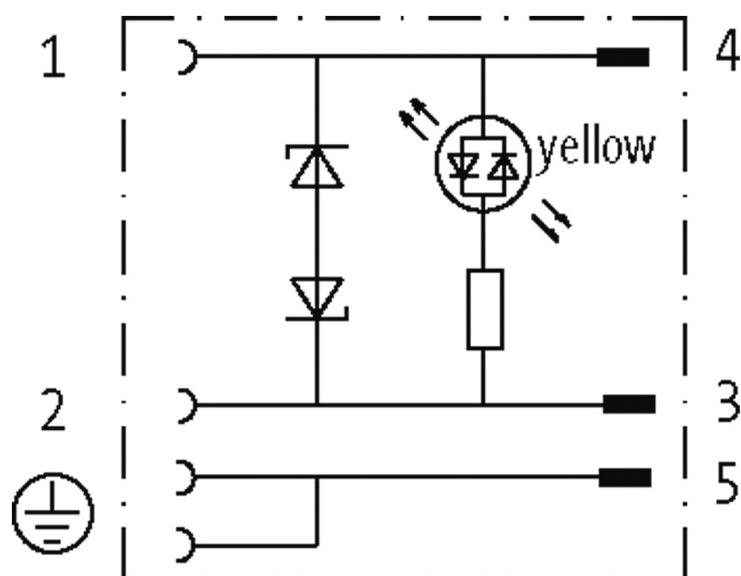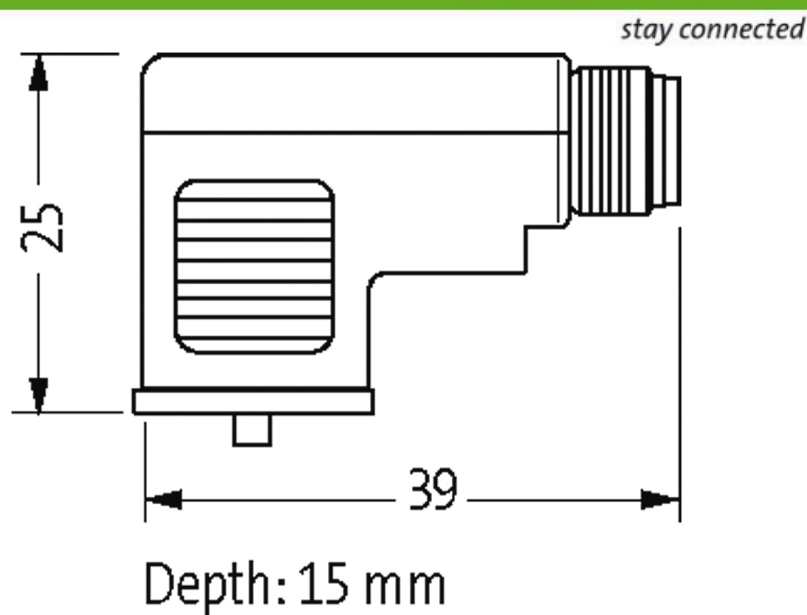

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 42831

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Pobór prądu	max. 15 mA
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M3/M12 $\times 1$ mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PBT

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879348713
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85369010
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----