
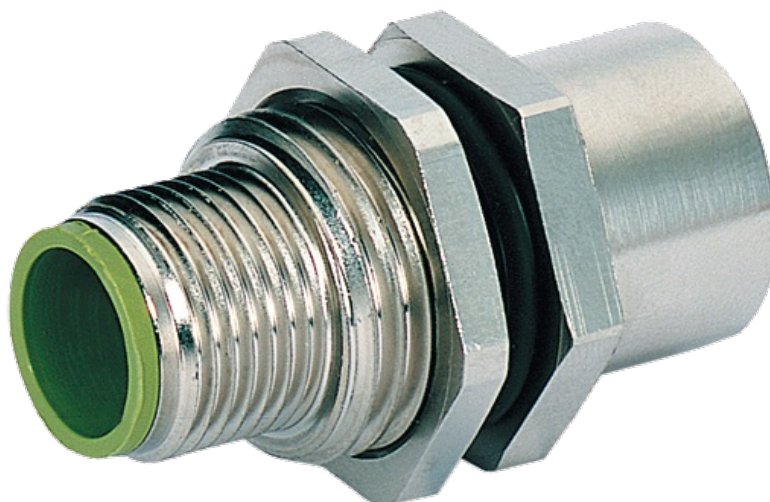


Złącze panelowe M12 męskie/żeńskie 5-polowe, B-cod



Przepust szafy rozdzielczej
męski/żeński
M12, 5-piny
Kodowanie B
ekranowany


[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male



Female

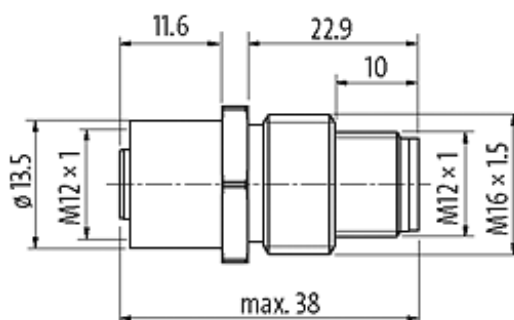

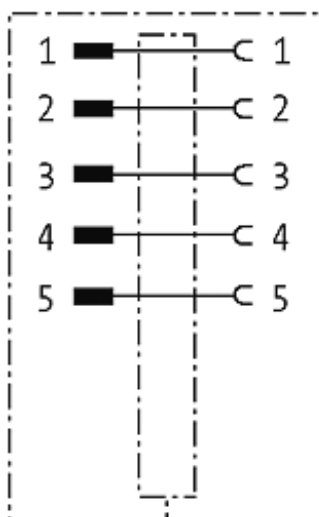

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 44111

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie B
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Gwint montażowy	M16 × 1.5 mm
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879141420
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ