

Złącze panelowe M12 żeńskie/żeńskie 4-polowe, d-cod.

ekranowane, Ethernet

Ethernet CAT5

Przepust szafy rozdzielczej

żeński/żeński

M12, 4-piny




Kodowanie D


ekranowany

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

Female

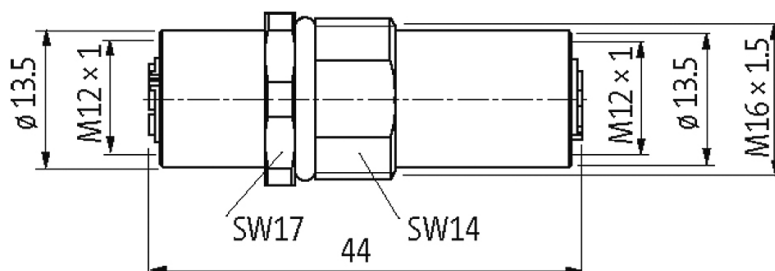

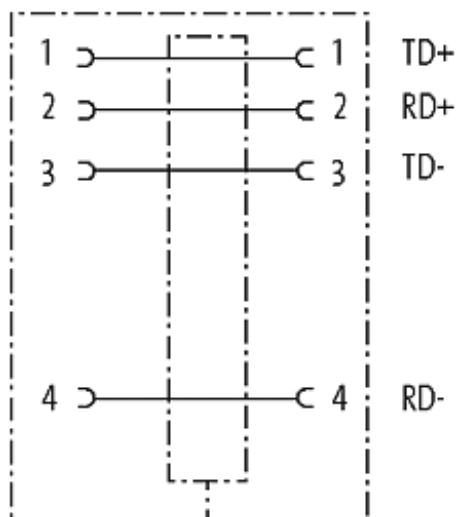

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali

EtherNet/IP

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 44611

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Kodowanie	M12, kodowanie D
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879140928
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE