

Trójnik Cube67, 6-polowy, M12, ekranowany

Cube67

Trójnik

Wtyk prosty na gniazda proste


M12 - M12, 6-piny



Kodowanie A

ekranowany

Cube67 zasilanie aktora

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

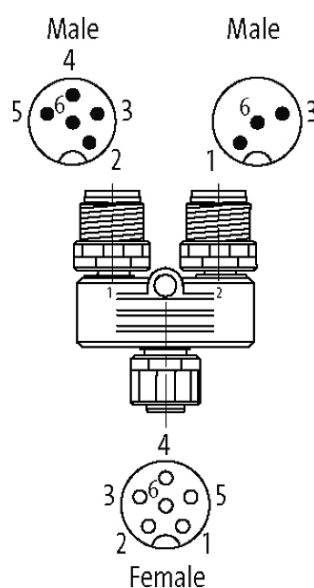Link do produktu**Ilustracje**

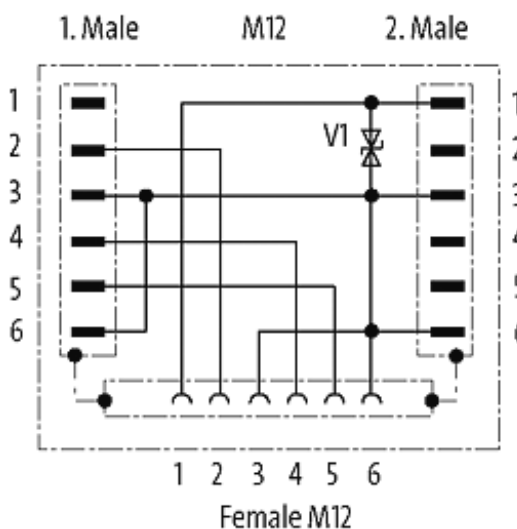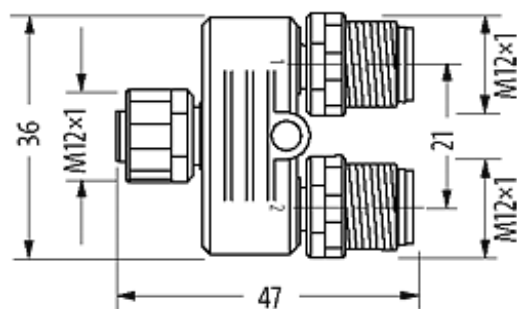

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 46101

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879139908
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE