

Konektor M12 męski 0° X-cod. - RJ45 męski 0° Gigabit

PUR 4x2xAWG26 ekranowany, zielony UL/CSA 5m

Ethernet CAT6A

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste




M12 - RJ45, 8-piny


Kodowanie X

ekranowany

[Link do produktu](#)

Ilustracje

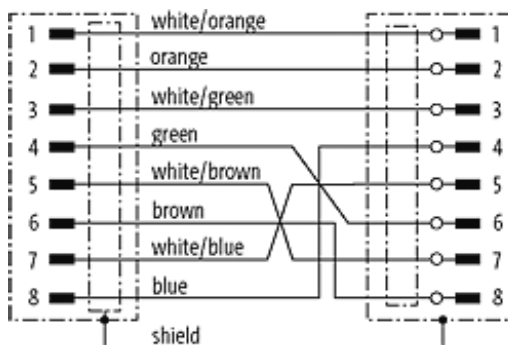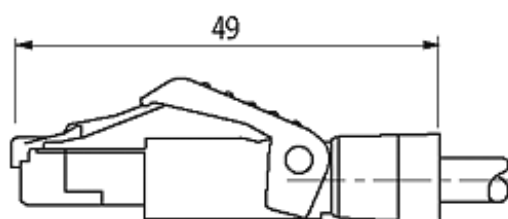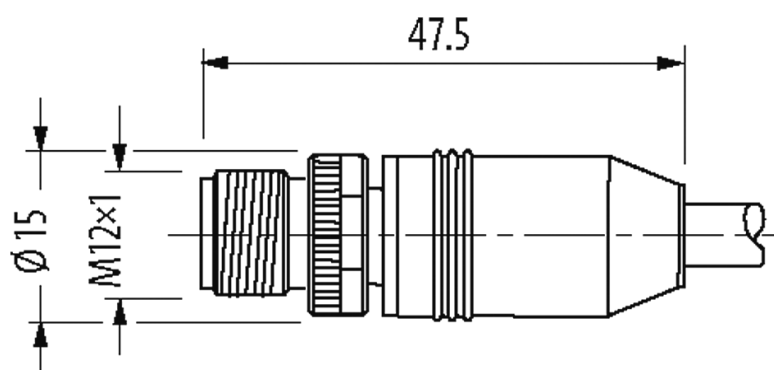

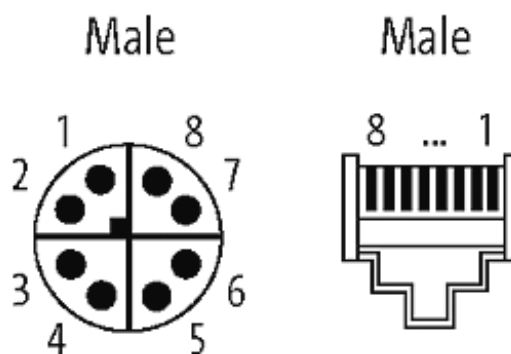

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 51101

Kabli

No./przekrój żył	4x(2xAWG26)
Izolacja żyły	PE (bianie, nie, biapom, pom, biazie, zie, biabną, brą)
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	6.4 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-10...+50 °C
Identyfikacja przewodu	790
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 20236/1940), CSA; CE
Ciężar przewodu [G/m]	52,80
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 143 Ohm/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.16 mm
Wymiary (rdzeń)	4x(2xAWG26)
Materiał (izolacja przewodu)	PE
Ø przewodu z izolacją	1.05 mm ±5%
Ekranowanie	tak
	min. 65%
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø zewnętrzna (osłona)	6.4 mm ±5%
Kolor (osłona)	zielony
odporność termiczna	odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe	125 V AC
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-10...+50 °C
Promień zgięcia (stały)	8 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Kolor płaszcz	zielony

Dane techniczne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 0.5 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Parametry transmisji	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	10 Gbit/s
Kodowanie	Kodowanie X
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP67 (M12) - IP20 (RJ45)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany (M12)
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-109 (M12)
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879642965
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	DE