

Wtyczka RJ45 męska, prosta, 4-polowa, ekranowana, Profinet

Ethernet CAT5

Wtyk prosty

RJ45, 4-piny

ekranowany

Stopień ochrony IP20


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

6 3 2 1



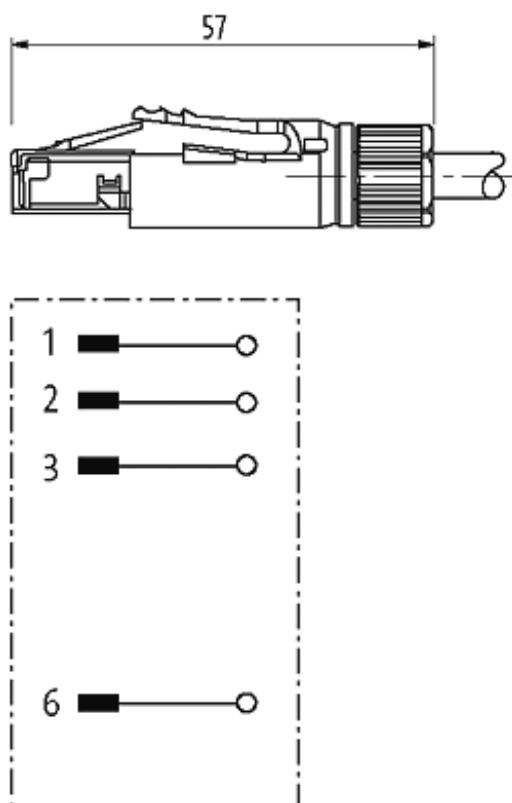

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Technologie magistrali



EtherNet/IP

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	74001
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Przekrój złącza	0.14...0.34 mm ² (AWG 26...22)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4.5...9.0 mm
Stopień ochrony	IP20

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -40...+70 °C

Dane handlowe

EAN 4048879409346

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia RO