

Wtyczka RJ45 Professional męska, prosta, 8-polowa, ekranowana, Gigabit

Ethernet CAT6A

Wtyk prosty


RJ45, 8-piny

ekranowany

Zaciski nożowe



Stopień ochrony IP20

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

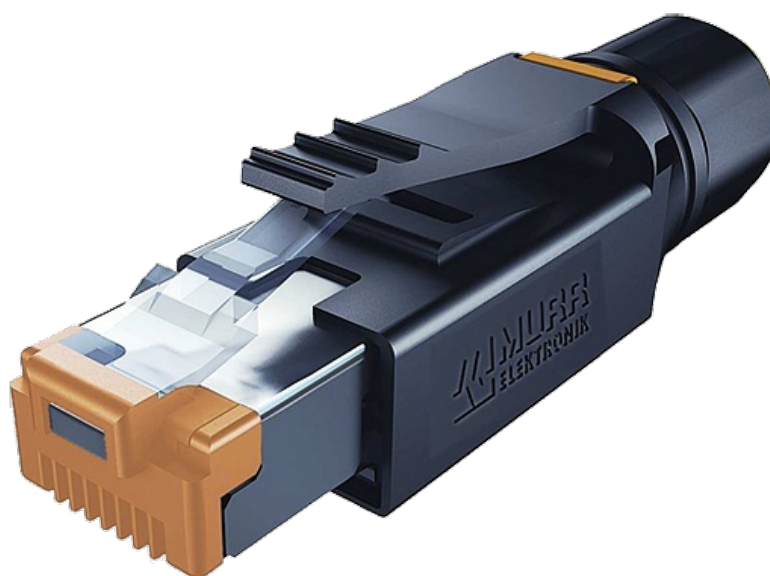[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male



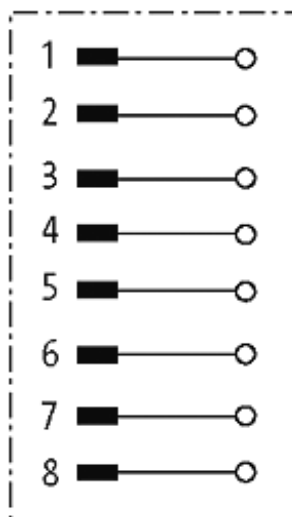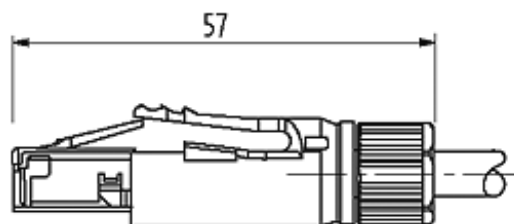

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

EtherNet/IP

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 74011

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Parametry transmisji	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	10 Gbit/s
Przekrój złącza	0.14...0.34 mm ² (AWG 26...22)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4.5...9.0 mm
Stopień ochrony	IP20

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl |
shop.murrelektronik.pl

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+70 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879415545
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	RO
------------------	----