

Wtyczka Push Pull RJ45 męska, prosta, Profinet

PROFINET

Wtyk prosty

RJ4RJ45PP, 4-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²

Push Pull


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**


Male

6 3 2 1



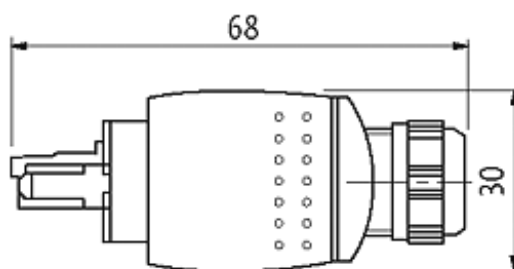

Height: 22 mm

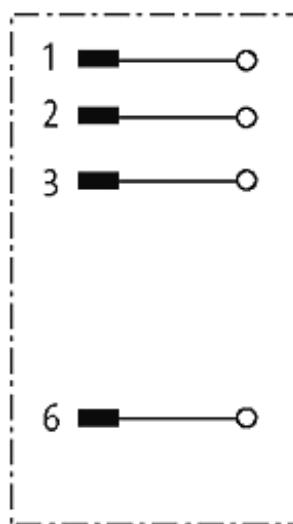

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

EtherNet/IP

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 74041

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Przekrój złącza	0.14...0.34 mm ² (AWG 26...22)

Zakres mocowania (Ø kabla)	4...11 mm
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+70 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879363372
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	RO