

Konektor RJ45 męski, prosty - RJ45 męski, prosty, Cabinet-Line, Ethernet

2x2xAWG26 ekranowany, szary, 3m

Ethernet CAT5

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste

RJ45 - RJ45, 4-piny



ekranowany


bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

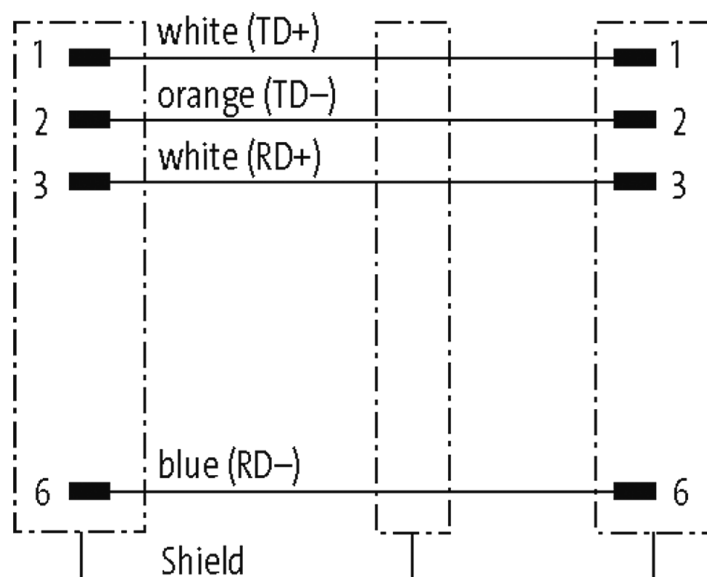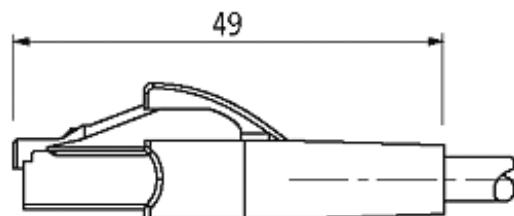

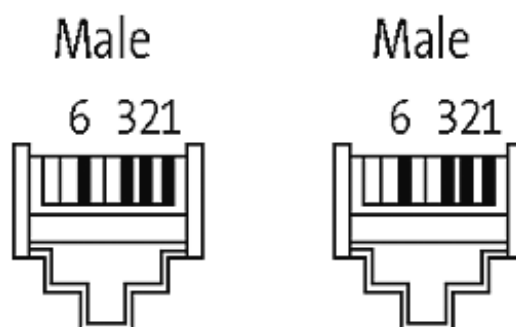

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 74701

Kabli

Numer kabla	777
No./przekrój żył	2×(2×AWG26)
Izolacja żyły	FRNC (bia, nie, bia, pom)
Kolor płaszcza	szary
Materiał (płaszcz)	FRNC
Średnica zewnętrzna	5.0 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	0...+50 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Ekranowanie	tak
Promień zgięcia (stały)	7.5 × Ø-zewnątrz

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 1.76 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatraskowa
Stopień ochrony	IP20 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	PA
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Typ montażu	włożone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

EAN	4048879569972
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	HU