

Konektor 7/8" żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

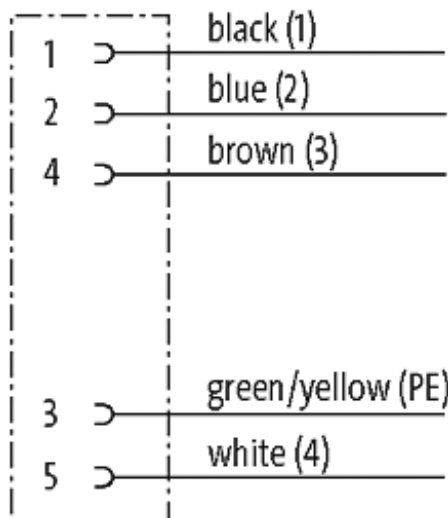
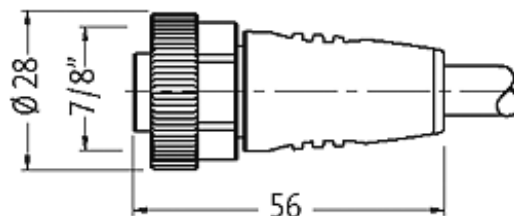
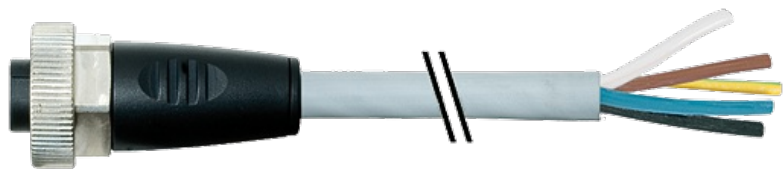
PUR-JBZ 5x1,0 szary, 7.5m

Gniazdo proste

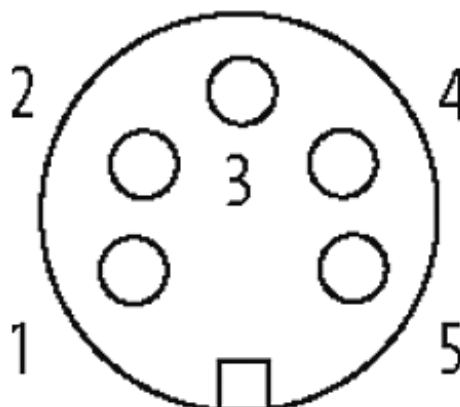
7/8", 5-piny

Kabel elektroenergetyczny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Blższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Female



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	78021
-----------------	-------

Kabli

Numer kabla	965
No./przekrój żył	5 × 1.0 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, bia, nie, cza num, zieżół)
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Średnica zewnętrzna	7.2 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	7.5 × Ø-zewnątrz
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 230/400 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 12 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879135054
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ