


Wtyczka 7/8" męska, prosta, 6-9,5mm, zaciski śrubowe


Wtyk prosty
7/8", 5-piny
Zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

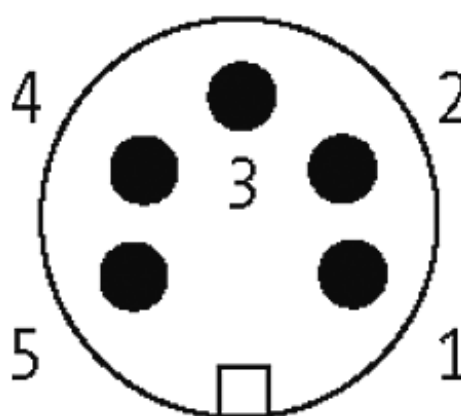

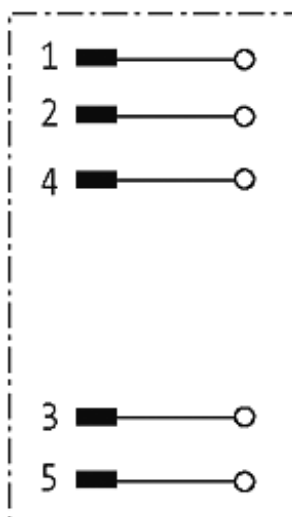

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 78081

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 9 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879134781
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE