

**Wtyczka 7/8" męska, prosta, 5-polowa, zaciski nożowe, 0,75..1,5mm<sup>2</sup>**


Wtyk prosty



7/8", 5-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.75...1.5 mm<sup>2</sup>

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

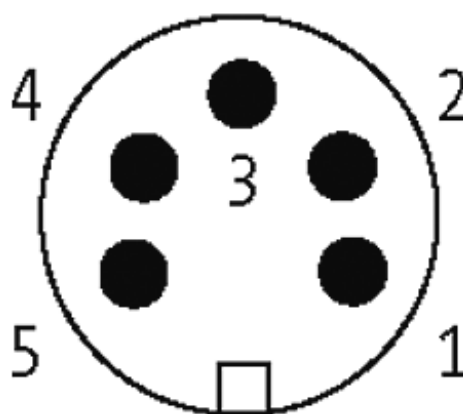[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

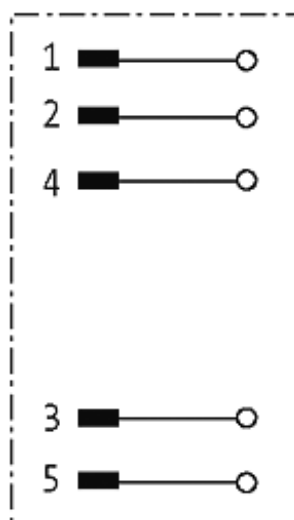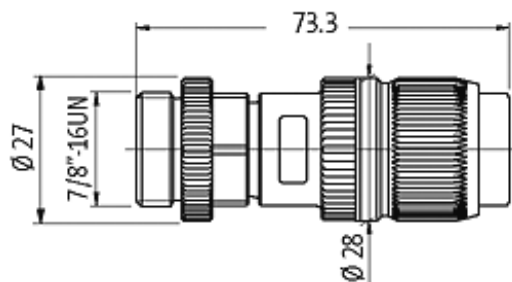

Ilustracja zastępcza

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 78091

**Dane techniczne**

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze              | max. 230/400 V AC/DC                                                         |
| Znamionowy pik napięciowy     | 4 kV                                                                         |
| Prąd roboczy na styk          | max. 10 A                                                                    |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I                                                      |
| Przekrój złącza               | 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (średnica pojedynczego drutu min. 0.15 mm)        |
| Kodowanie                     | Kodowanie A, 5-piny                                                          |
| Zakres mocowania (Ø kabla)    | 6.8...9.5 mm                                                                 |
| Izolacja żyły                 | PVC, PP, TPE                                                                 |
| Średnica zewnętrzna żył       | max. 2.8 mm                                                                  |
| Blokowanie slotów             | Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny |
| Stopień ochrony               | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                                  |
| Blokada materiału             | Mosiądz                                                                      |

**Dane ogólne**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Stopień zanieczyszczenia | 3            |
| Zakres temperatur        | -40...+85 °C |

**Dane handlowe**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879134774 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |