

Wtyczka 7/8" żeńska, prosta, 5-polowa, zaciski nożowe, 0.75-1.50mm²

Gniazdo proste

7/8", 5-piny


Zaciski nożowe



Przekrój portu: 0.75...1.5 mm²

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

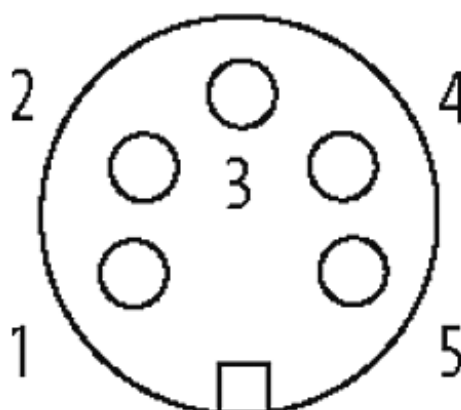

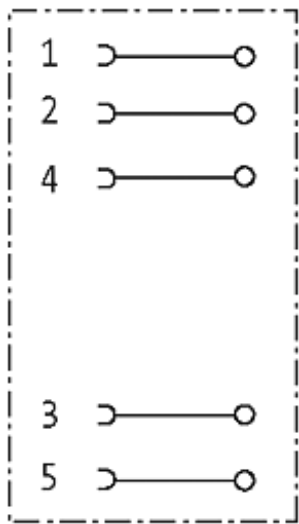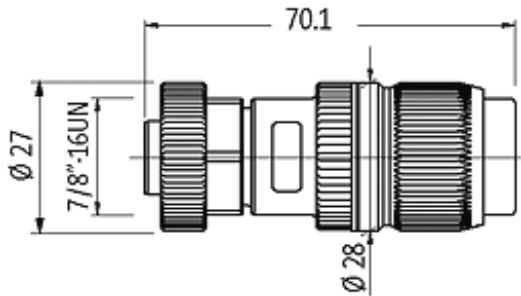

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji	
Typ konstrukcji	78211
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 230/400 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Prąd roboczy na styk	max. 10 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Przekrój złącza	0.75...1.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.15 mm)
Kodowanie	Kodowanie A, 5-piny
Zakres mocowania (Ø kabla)	6.8...9.5 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	max. 2.8 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8 " (zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Mosiądz
Dane ogólne	
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Dane handlowe	

EAN	4048879134729
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE