


Wtyczka 7/8" żeńska, kątowna, skręcalna, zaciski śrubowe



Gniazdo kątowe
7/8", 5-piny
Zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

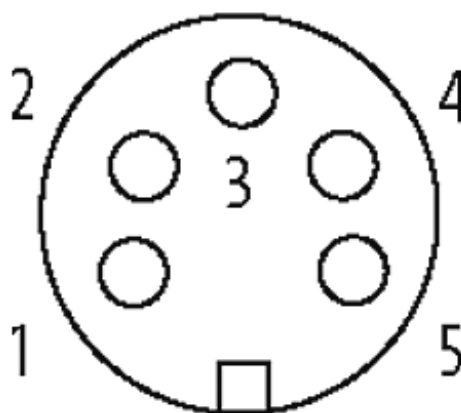

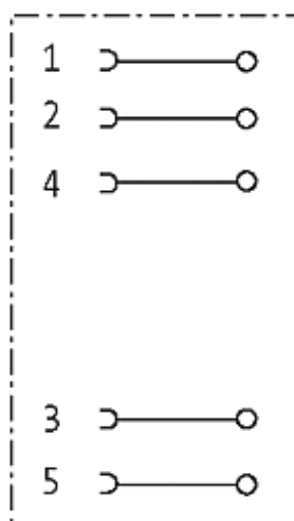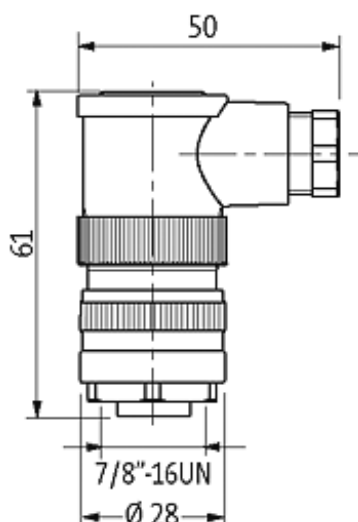

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 78261

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 9 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8.7 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Blokada materiału

Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur

-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN

4048879134705

eClass

27279218

Jednostka pakowania

1

Kod taryfy celnej

85366990

Kraj pochodzenia

DE