

Wtyczka zaworowa MOSA, typ C 8mm

Typ C (8 mm)

24 V AC/DC $\pm 25\%$

Dioda LED i obwód zabezpieczający


Odejsięcie kablowe można zmieniać co 90°



Technika zacisków nożowych IDC

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

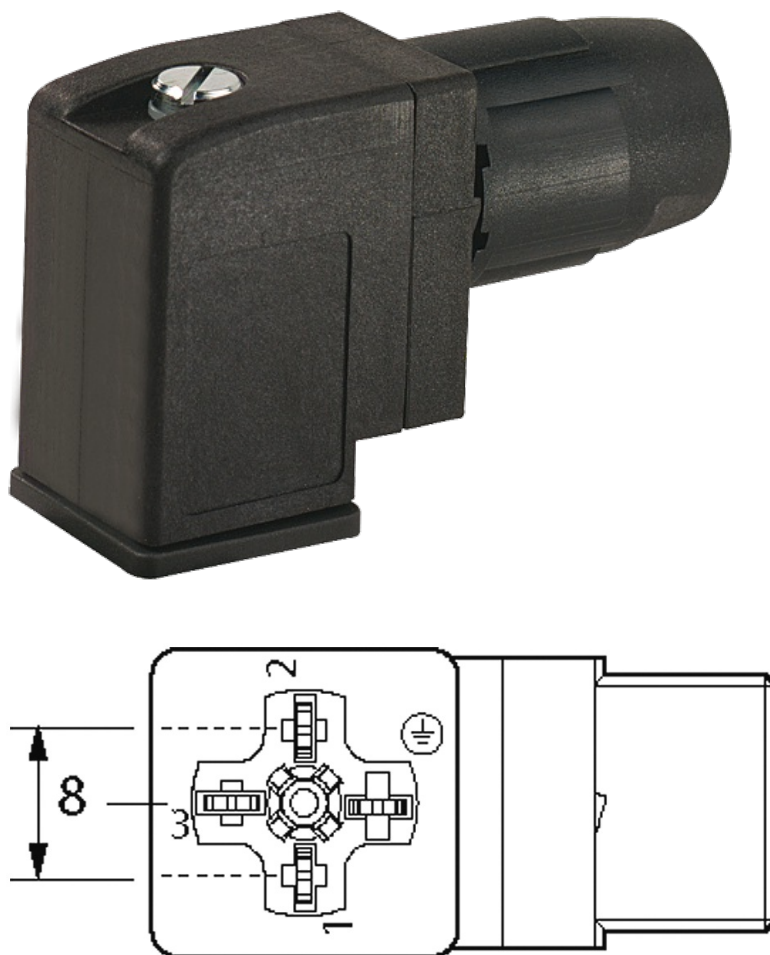

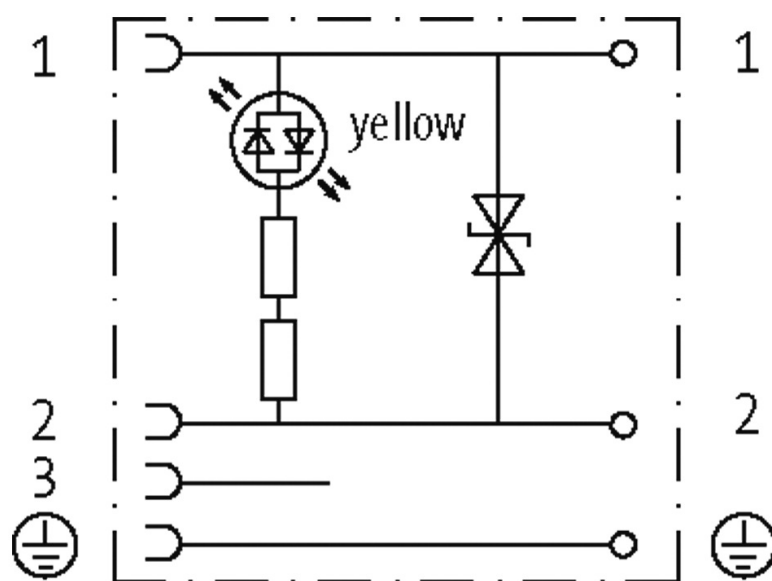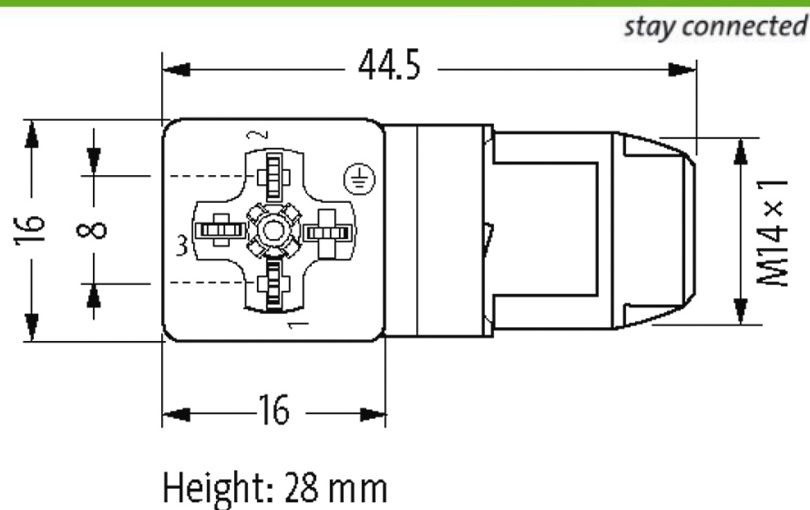

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 80081

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 3 A
Zajętość	3 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 53 V
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Schemat wtyku	Odejscie kablów można zmieniać co 3 × 90°
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	28×16×44.5 mm
Gwint montażowy	M14 × 1 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879132343

eClass 27279218

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CZ