
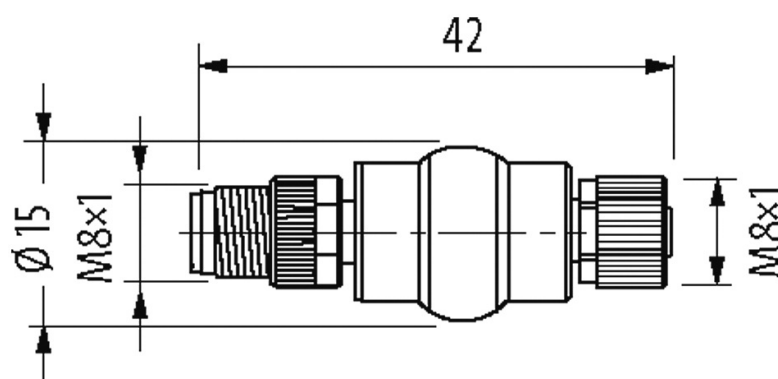



Adapter M8 męski, 3-polowy - M8 żeński, 4-polowy

Adapter
męski/żeński
M8 - M8, 3/4-piny

[Link do produktu](#)

Ilustracje

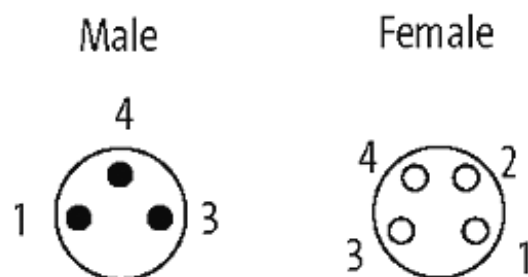

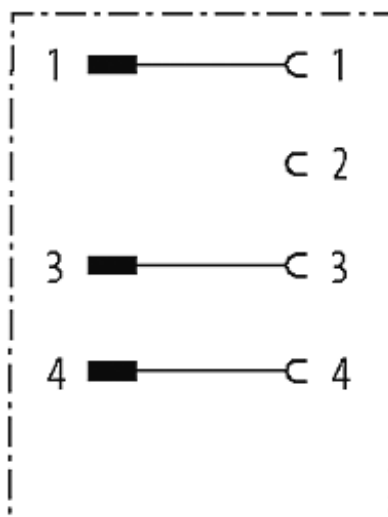

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 88511

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW9)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	0.8 kVeff
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879118538
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE