
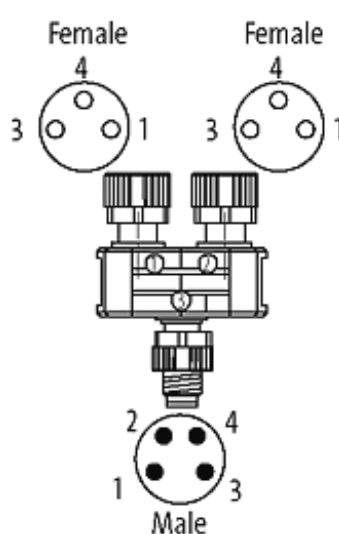
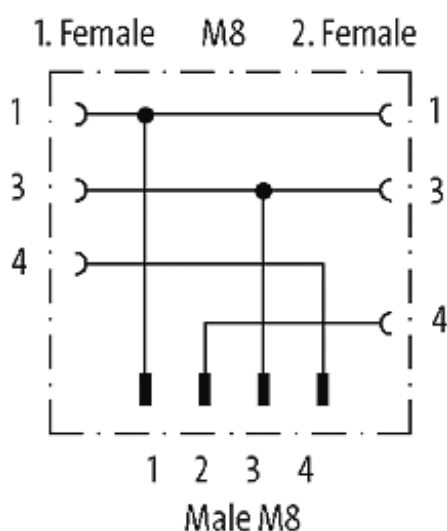


Trójnik SlimLine M8 męski, 4-polowy - 2xM8 żeński, 3-polowy

Trójnik (Slim Line)
Wtyk prosty na gniazda proste
M8 - M8, 4-piny
Funkcja rozdzielcza (NO)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

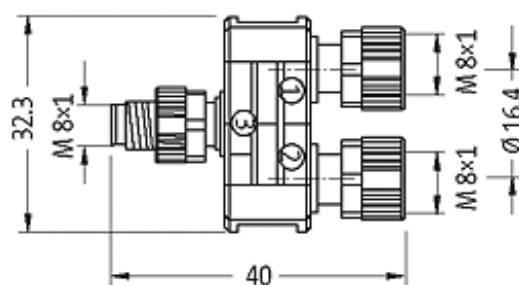

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 88601

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879118507
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE