
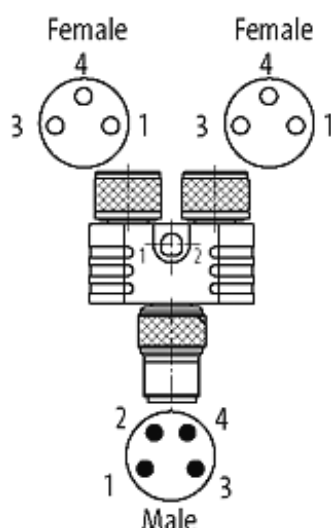


Trójnik Nano M8 męski, 4-polowy - 2xM8 żeński, 3-polowy

Trójnik (Nano) M8 - M8
Wtyk prosty na gniazda proste
M8 - M8, 4-piny
Funkcja rozdzielcza (NO)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

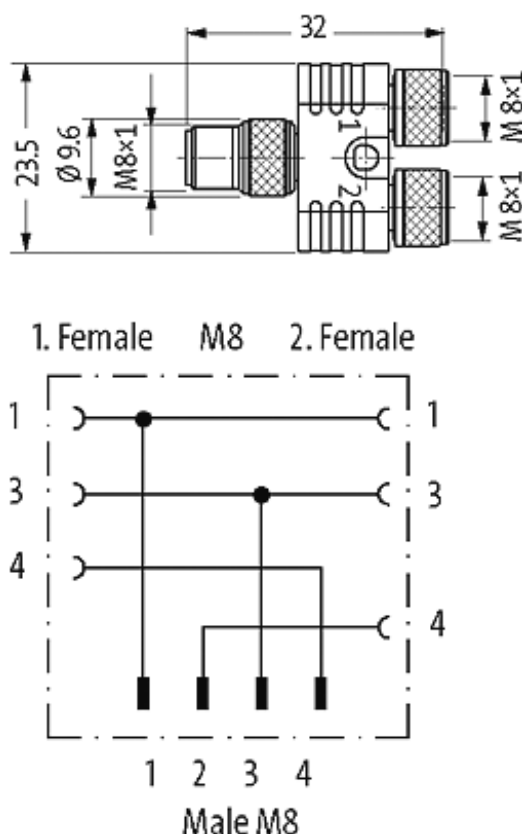

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 88602

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	Gwint śruby M8 × 1 mm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -30...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879118491
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE