
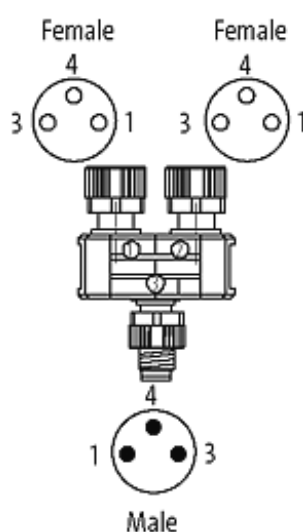
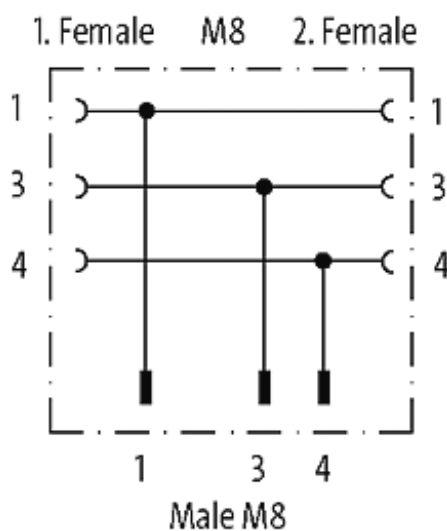


Trójnik M8 męski - 2xM8 żeński

Trójnik
Wtyk prosty na gniazda proste
M8 - M8, 3-piny
Połączenie równoległe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

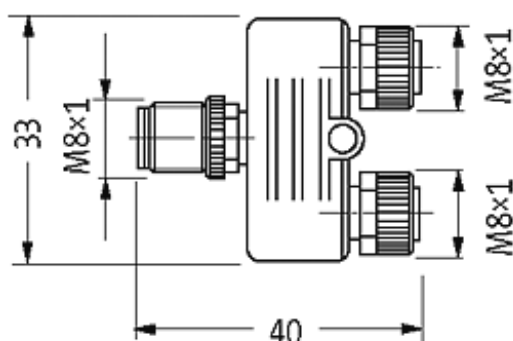

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 88611

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 60 V AC/DC

Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia 3

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879333177

eClass 27143423

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE