

Wtyczka M12 żeńska, prosta T-cod. 4-polowa, zaciski śrubowe

Gniazdo proste

M12, 4-piny

Kodowanie T


Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 8...10 mm


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[**Link do produktu**](#)**Ilustracje**

Female

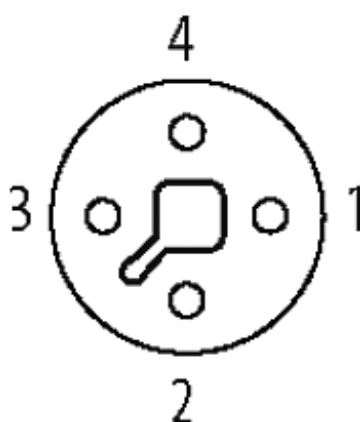

stay connected

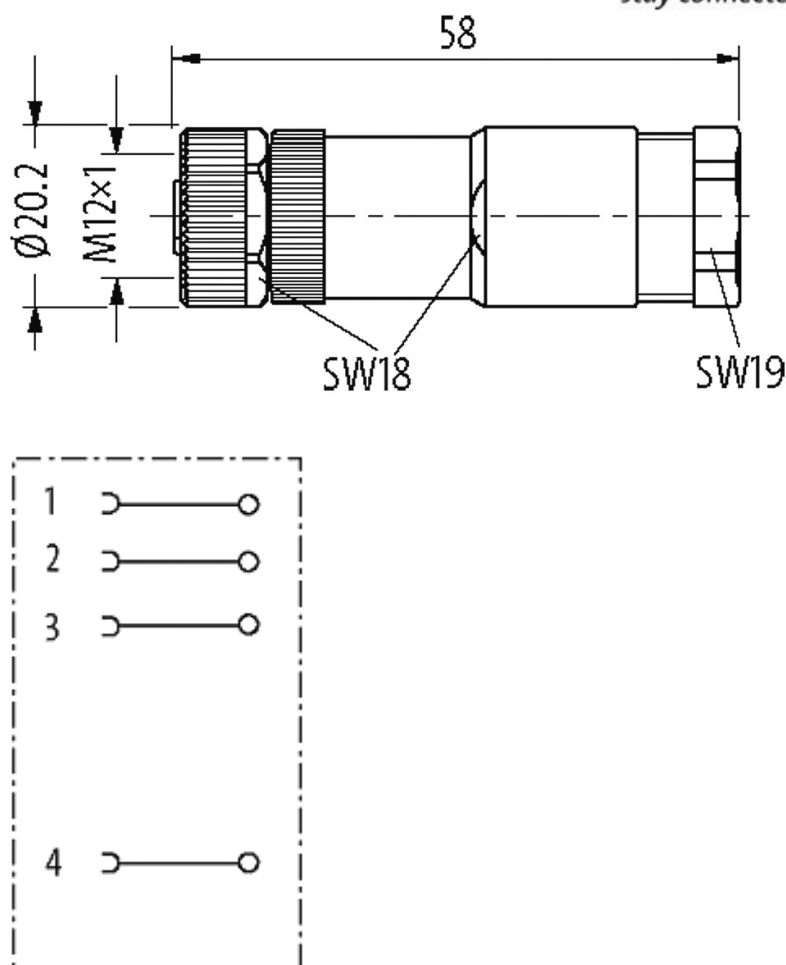

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji P7411

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 63 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 12 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Kodowanie	Kodowanie T
Zakres mocowania (Ø kabla)	8...10 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Materiał	PA
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez
Złącze śrubowe	M12 (SW18)

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	58×20×20 mm
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Materiał (uszczelka)	FKM

Dane handlowe

EAN	4048879653855
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE