

Wtyczka M12 żeńska, prosta , 4-polowa, stal nierdzewna V2Azaciski nożowe, 0.25..0.5mm²

F&B

Gniazdo proste

M12, 4-piny

Zaciski nożowe


Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²


Nakrętka V2A/Śruba

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[**Link do produktu**](#)**Ilustracje**

Female

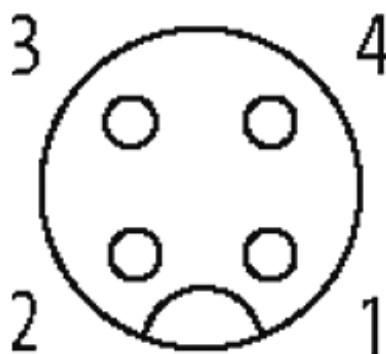

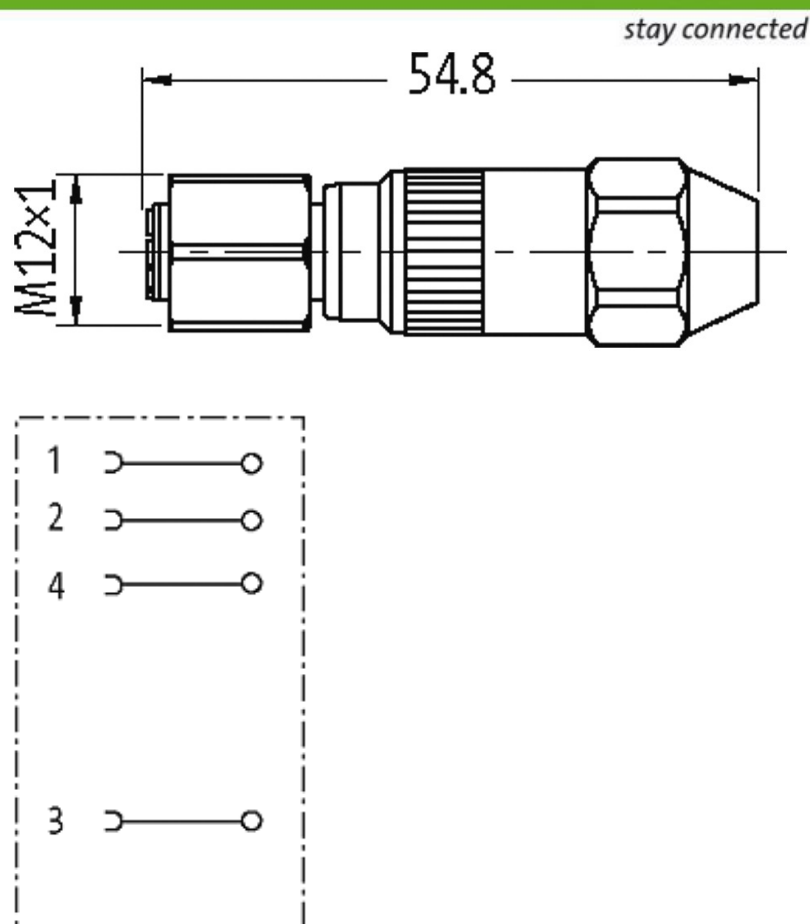

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	12601
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4305 (V4A)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879112093
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Kraj pochodzenia

DE