

Wtyczka M12 żeńska, kąтова, 4-polowa, V2A

F&B

Gniazdo kątowe

M12, 4-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²

Nakrętka V2A/Śruba


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

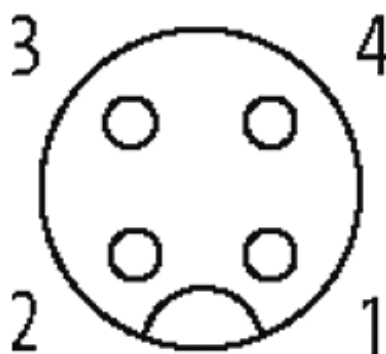

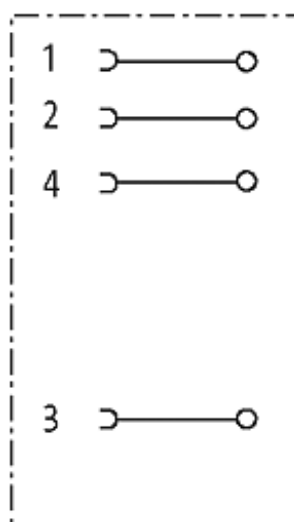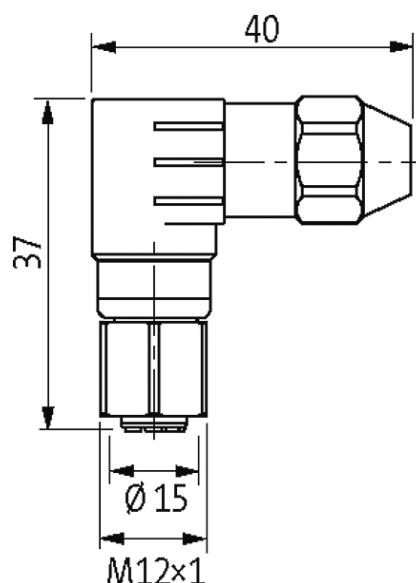

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 12681

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4305 (V4A)

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879112086

eClass 27279220

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE