

Złącze panelowe M12 męskie, 5-polowe

stal nierdzewna V2A, 5x0,34 0,5m

Wtyk z kołnierzem

M12, 5-piny


Montaż na przednim panelu


z podłączoną skrętką

Stal szlachetna 1.4305 (V4A)

[Link do produktu](#)


Ilustracje

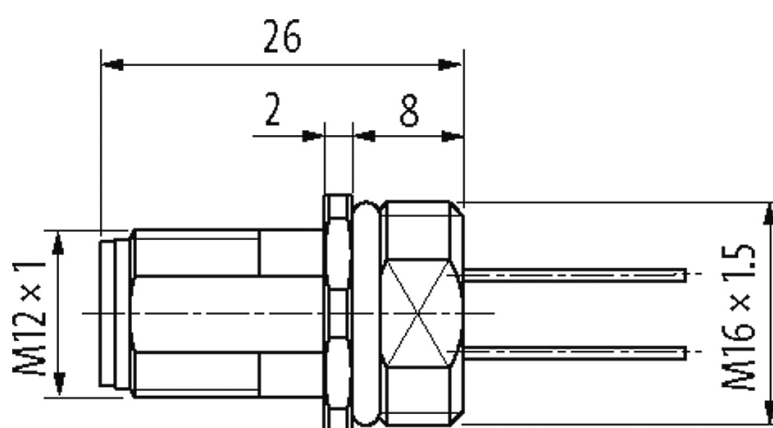

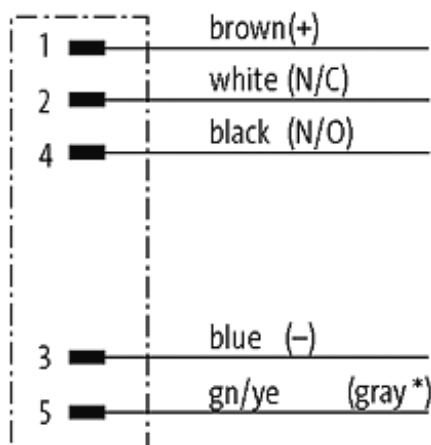

(* for cable type 902 and 972)

Male

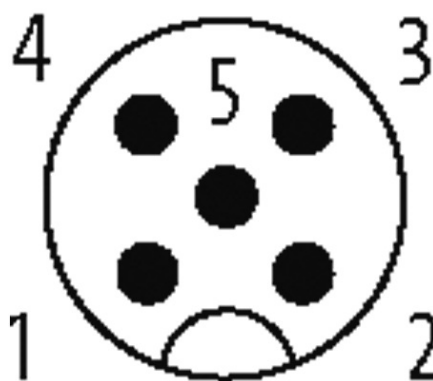

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 13521

Kabli

Numer kabla	972
No./przekrój żył	5 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, bia, nie, cza, sza)
Średnica zewnętrzna	1.3 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (ruchomy) -25...+90 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	5
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW14)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Stal nierdzewna 1.4305 (V2A)
Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4305 (V4A)
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Typ montażu	Włożone, dokręcone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	FKM
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879325325
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE