

Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

TEFLON-JB 4x0,35 czarny, 3m

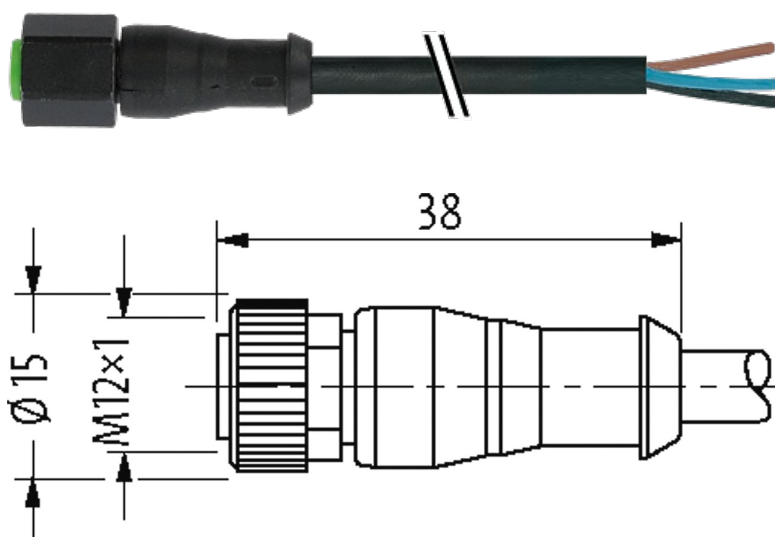
Gniazdo proste

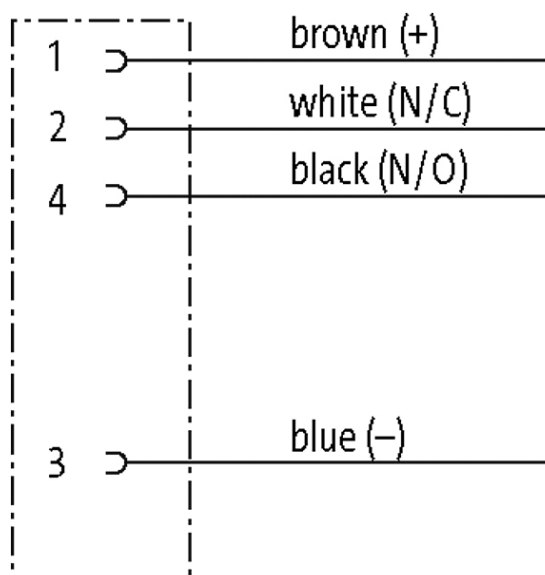
M12, 4-piny

Stal szlachetna 1.4305 (V2A), powlekany PTFE

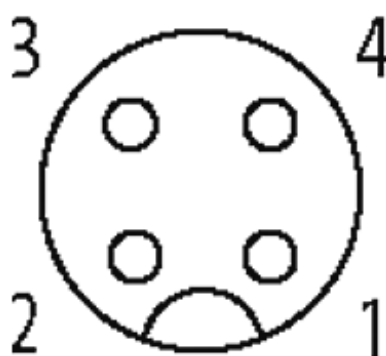
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

stay connected

Female



Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 12228

Kabli

Numer kabla	828
No./przekrój żył	5 × AWG 22
Izolacja żyły	FEP (brą, bia, nie, cza, zieżół)
Kolor płaszcza	czarny
Materiał (płaszcz)	FEP
Średnica zewnętrzna	4.2 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-190...+180 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-190...+180 °C
Ekranowanie	nie
Identyfikacja przewodu	828

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zatwierdzenie (przewód)	CE
Ciężar przewodu [G/m]	40,70
Rezystor (rdzeń)	max. 52 Ohm/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.160 mm
Budowa (rdzeń)	19 x 0.160 mm
Wymiary (rdzeń)	5 x AWG 22
Materiał (izolacja przewodu)	FEP
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	55 ±5 D
Ø przewodu z izolacją	1.3 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	br, bk, bl, wh, gnye pionowe paski
Sposób łączenia	5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Materiał (płaszcz)	FEP
Twardość krawędzi (osłona)	57 ±5 D
Ø zewnętrzna (osłona)	4.2 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
odporność na chemikalia	dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)
odporność termiczna	odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe	600 V AC
Napięcie testowe	2000 V AC
Obciążalność prądowa	dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały)	-190...+180 °C
Promień zgięcia (stały)	7.5 x Ø-zewnątrz
Promień gięcia (w ruchu)	15 x średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint M12 x 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4305 (V2A), powlekany PTFE
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	10 mm

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał (uszczelka)	FKM
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

EAN	4048879401074
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE