




**adaptor M12 Lite male/ M8 Lite female**


Adapter  
męski/żeński  
M12 - M8, 3-piny  
do rozdzielacza M12 3-piny  
7005 - plastikowa śruba radełkowana (M12/M8 Lite)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

Female

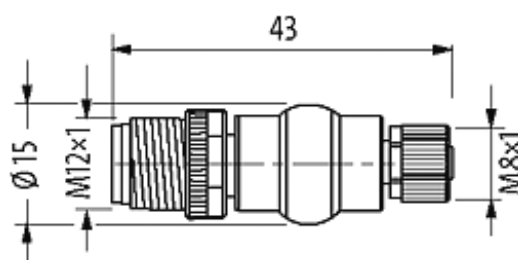

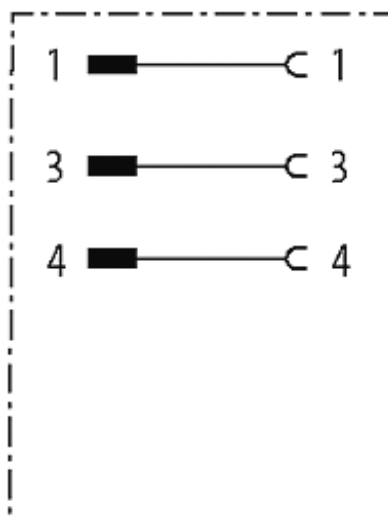

Ilustracja zastępcza

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 42201

**Dane techniczne**

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze                    | max. 50 V AC/60 V DC                                                                      |
| Znamionowy pik napięciowy           | 1.5 kV                                                                                    |
| Prąd roboczy na styk                | max. 4 A                                                                                  |
| Grupa materiałów izolacyjnych       | IEC 60664-1, category I                                                                   |
| Liczba biegunów                     | 3                                                                                         |
| Kodowanie                           | M12, kodowanie A                                                                          |
| Blokowanie slotów                   | Gwint śrubowy M8/M12 × 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm), samohamowny |
| Złącze śrubowe                      | M8 (SW9), M12 (SW13)                                                                      |
| Stopień ochrony                     | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                                                      |
| Blokada materiału                   | PA                                                                                        |
| Materiał                            | PUR                                                                                       |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | bez                                                                                       |

**Dane ogólne**

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Normy                        | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
| Stopień zanieczyszczenia     | 3                                                 |
| Zakres temperatur            | -25...+85 °C                                      |
| Napięcie probiercze izolacji | 0.8 kVeff                                         |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879461887 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85369010      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |