
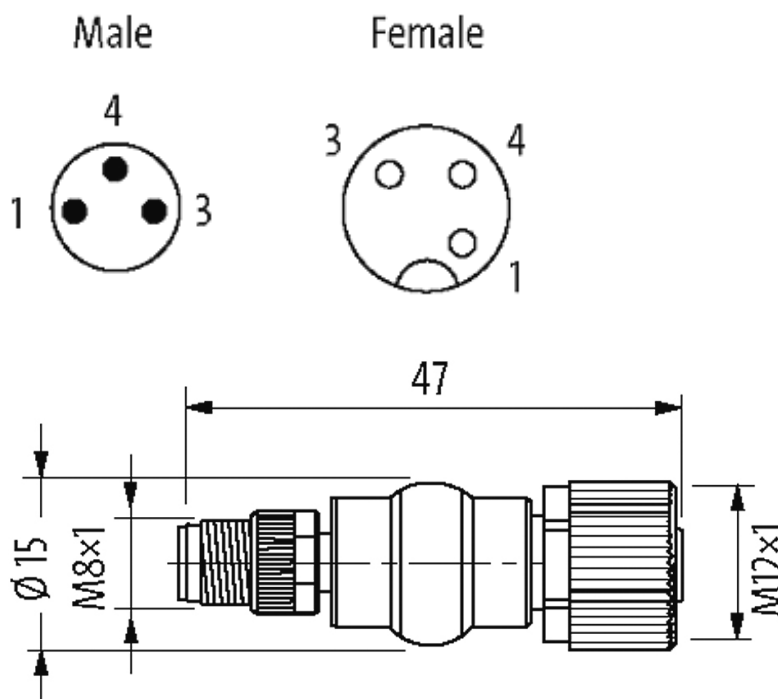


adaptor M8 male 3p./M12 fem. 3p. conf. 1,3,4 Lite

Adapter
męski/żeński
M8 - M12, 3-piny
dla rozdzielacza M8 3-piny
7005 - plastikowa śruba radełkowana (M12/M8 Lite)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

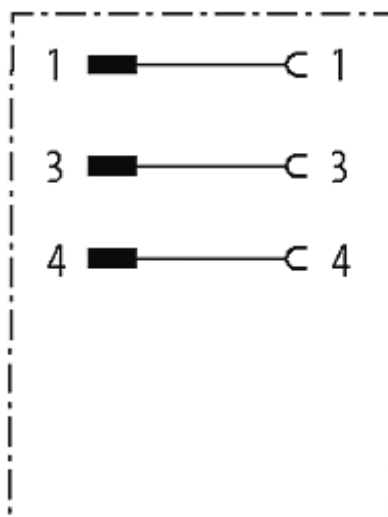

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 88521

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M8/M12 × 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm), samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW9), M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	PA
Materiał	PUR
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kVeff
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane handlowe

EAN	4048879618571
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE