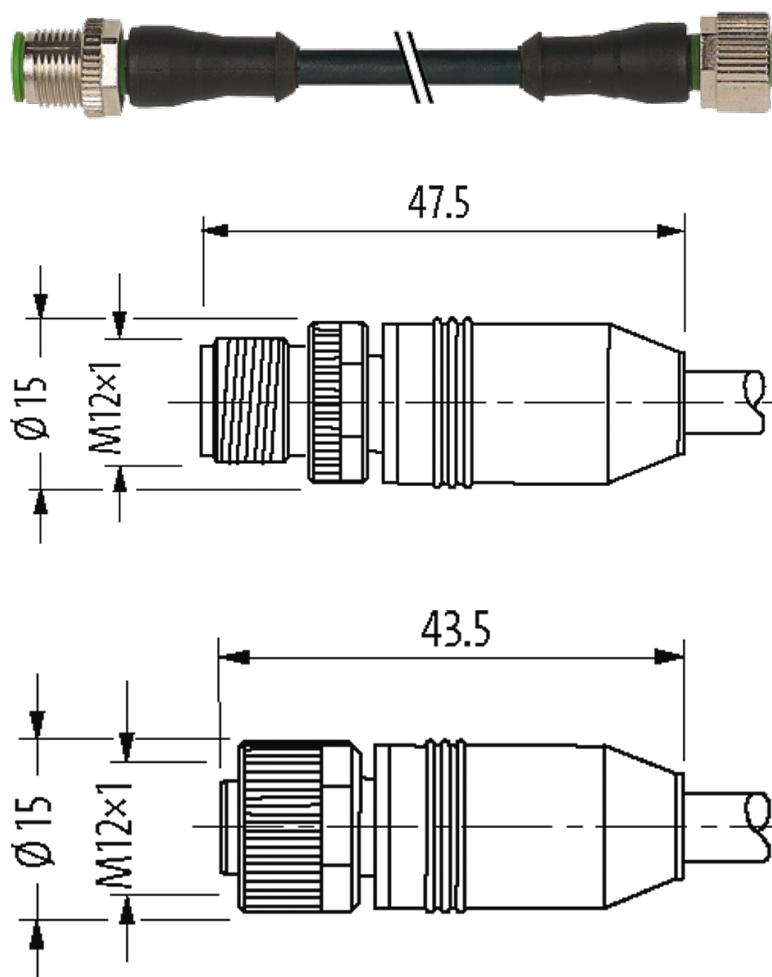


Konektor M12 męski, prosty - M12 żeński, prosty


PUR-JZ 5x0,5 szary, 5m

Wtyk prosty na gniazdo proste
M12 - M12, 5-piny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


Link do produktu**Ilustracje**

stay connected

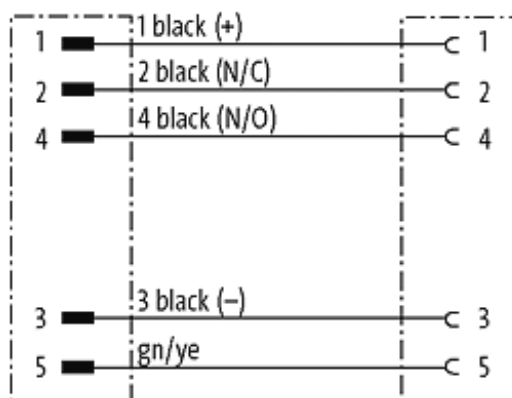

Male

Female



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 40041

Kabli

Numer kabla	437
No./przekrój żył	5 × 0.5 mm ²
Izolacja żyły	PP (cza num, zieźół)
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR
Średnica zewnętrzna	6.2 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień zgięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+90 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
-------------------	---

Stopień ochrony	IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	---

Blokada materiału	Odlew cynkowy, niklowany
-------------------	--------------------------

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879084338
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85444290
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----